

MOBILE SUIT GUNDAM GFRAME FA 09

INSTRUCTION MANUAL

▶ <small>アーマー</small> 79A RX-105	XI GUNDAM ARMOR SET 三(クスイー)ガンダム アーマーセット
▶ <small>フレーム</small> 79F RX-105	XI GUNDAM GUNDAM FRAME[08] SET 三(クスイー)ガンダム フレーム[08]セット
▶ <small>オプション</small> 79O RX-105	XI GUNDAM OPTION PARTS SET 三(クスイー)ガンダム用オプションパーツセット
▶ <small>アーマー</small> 80A gMS-k	GFreD ARMOR SET GFreD(ジフレド) アーマーセット
▶ <small>フレーム</small> 80F gMS-k	GFreD FRAME[07] SET GFreD(ジフレド) フレーム[07]セット
▶ <small>アーマー</small> 81A MS-05B	ZAKU I ARMOR SET ザクIアーマーセット
▶ <small>フレーム</small> 81F MS-05B	ZAKU I FRAME[02] SET ザクIフレーム[02]セット

品目コード：2815671

⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。

●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

79A RX-105 ミ(クスイー)ガンダム アーマーセット RX-105 XI GUNDAM ARMOR SET


無可動ハンガーの台座への組み替え 無可動ハンガーを組み替えると台座になります。

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
△ 向きに注意 Note The Direction


アーマーパーツの取り付けは、別売りのミ(クスイー)ガンダムフレーム[08]セットの説明をご確認ください。

①つま先アーマーを可動させます。



※2つ分解します。

②つま先アーマーを分解します。




※2つ分解します。

③踵アーマーを分解します。




※2つ分解します。

④足アーマーを番号の順に分解します。

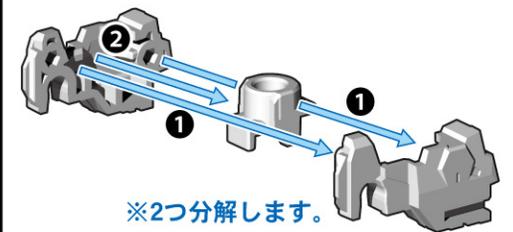


※2つ分解します。


⑤アーマーパーツをすべて取り外し、無可動ハンガーを分解します。

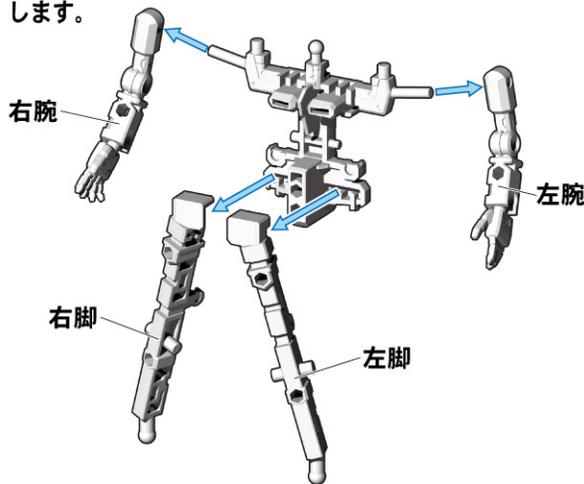


⑥腕パーツの向きを変えて、胴体パーツに取り付けます。

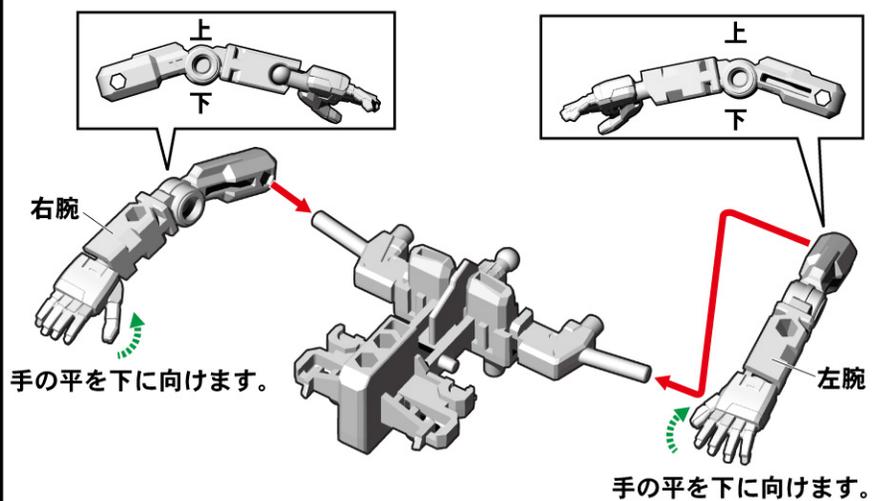


⑦足パーツを胴体パーツ背面に取り付けます。

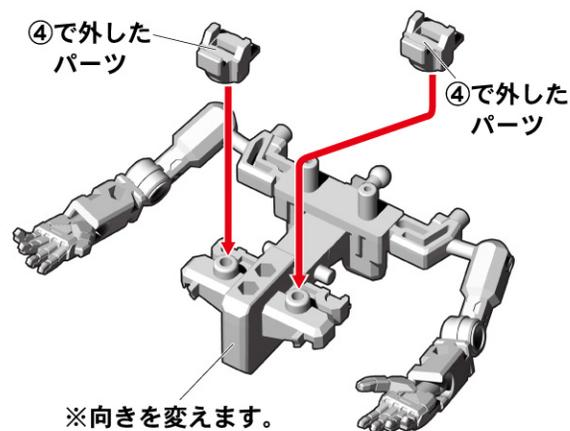


⑧脚部パーツを取り付けます。

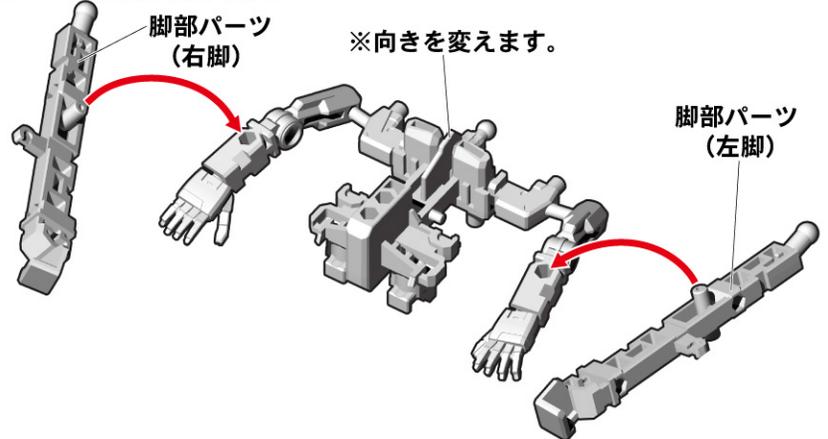

⑨支柱パーツを取り付けます。

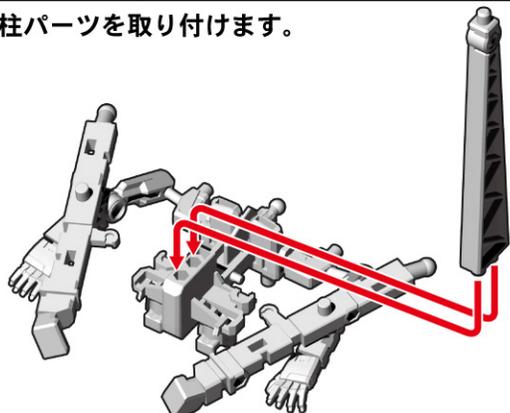

台座の完成

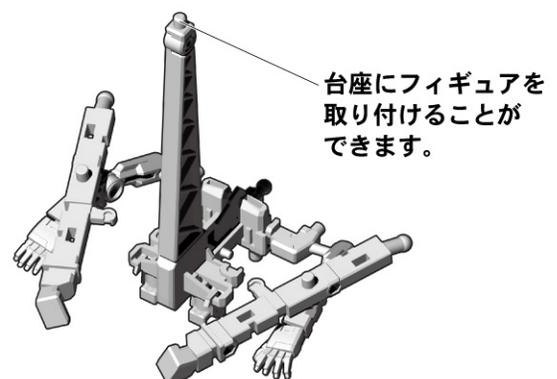


79F RX-105 ^{フレーム}Ξ(クスイー)ガンダム フレーム[08]セット RX-105 XI GUNDAM FRAME[08] SET
 フレーム[08]の組み立て

記号一覧
 Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
△ 向きに注意 Note The Direction

1. 胴体フレームの組み立て

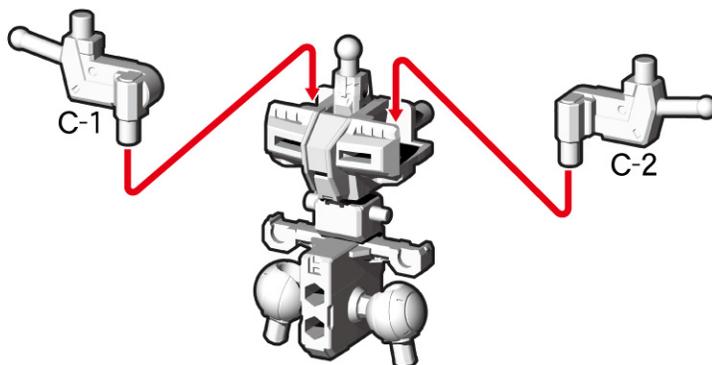


2. 腕フレームの組み立て

※2つ作ります。

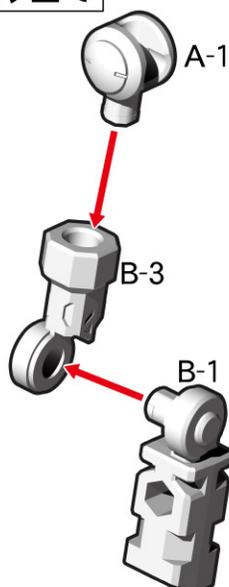


3. 脚フレームの組み立て

※2つ作ります。

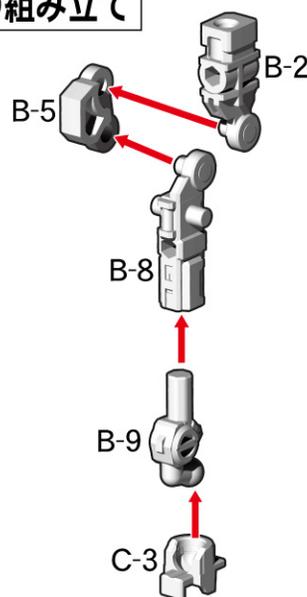

フレームの完成

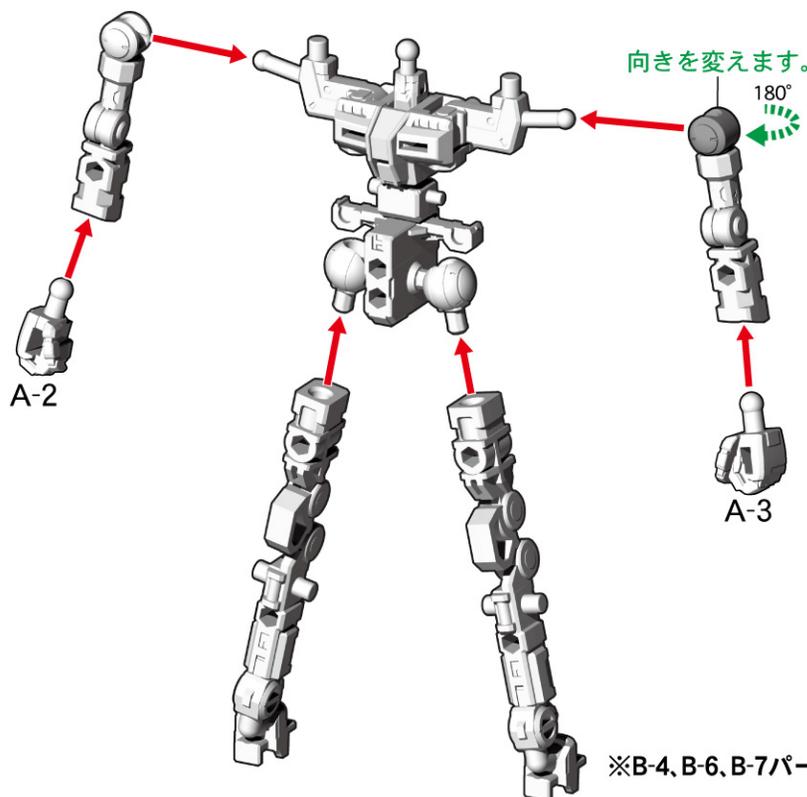

※B-4、B-6、B-7パーツ(各2個)は使用しません。


79F RX-105 ^{フレーム}Ξ(クスイー)ガンダム フレーム[08]セット RX-105 XI GUNDAM FRAME[08] SET

可動フレームへのアーマーの装着方法 別売りのΞ(クスイー)ガンダム アーマーセット、Ξ(クスイー)ガンダム用オプションパーツセットを取り付けることで可動するΞ(クスイー)ガンダムが完成します。


記号一覧
Symbol List

- 取り付けます Attach
- 取り外します Remove
- 動かします Move
- 向きに注意 Note The Direction


①フレームの腕パーツ・足パーツを外します。

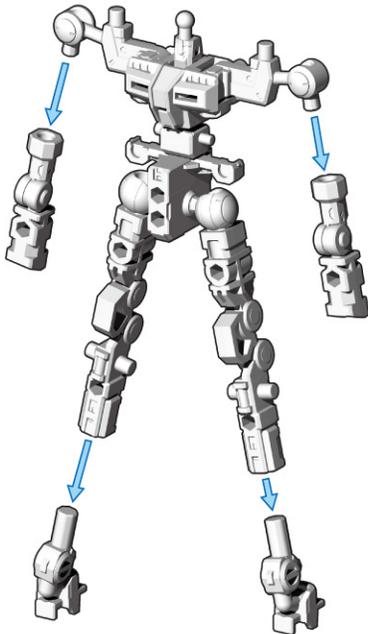


②腿アーマーを取り付けます。

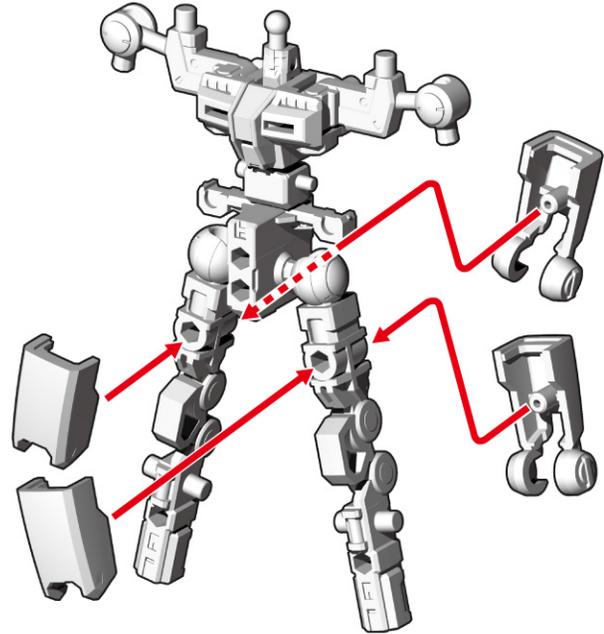


③腹部アーマーを取り付けます。

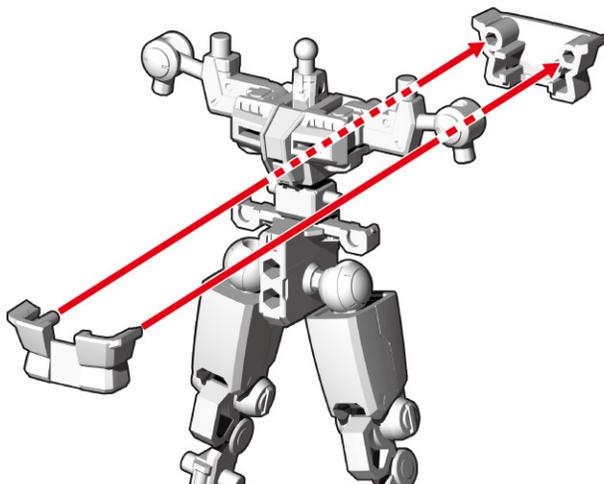


④腰サイドアーマーを取り付けます。

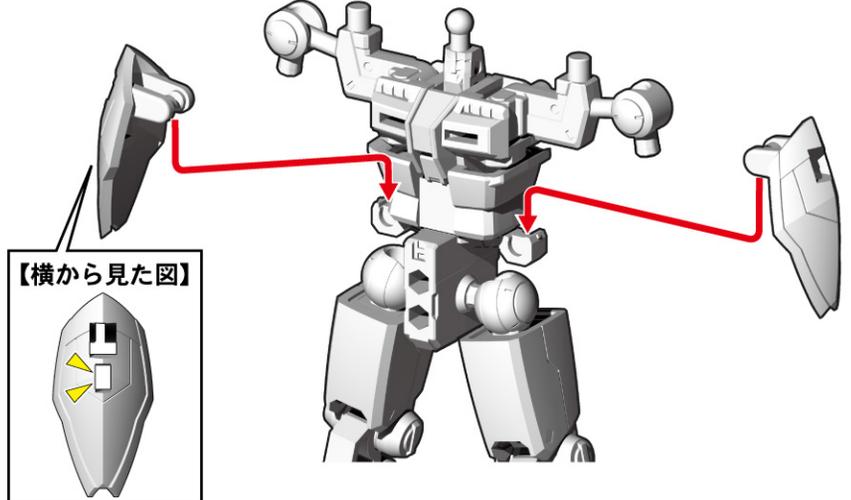


⑤腰アーマーを取り付けます。

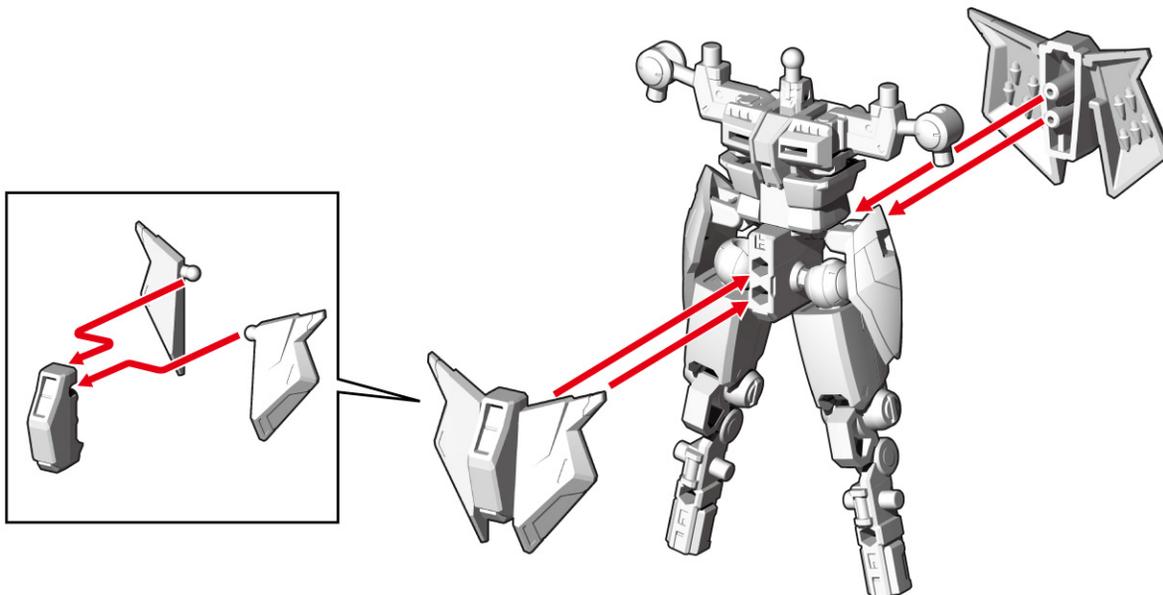


⑥胴体アーマーを取り付けます。

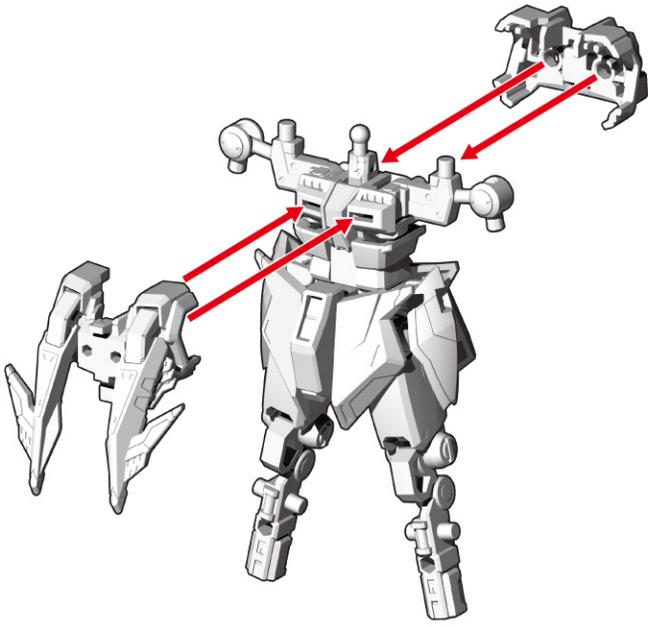


⑦頭部・胸部アーマーを取り付けます。

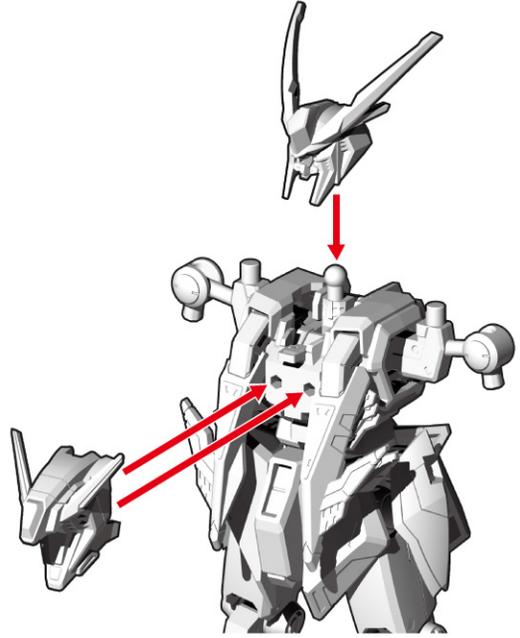


⑧右腕パーツにアーマーを取り付けます。

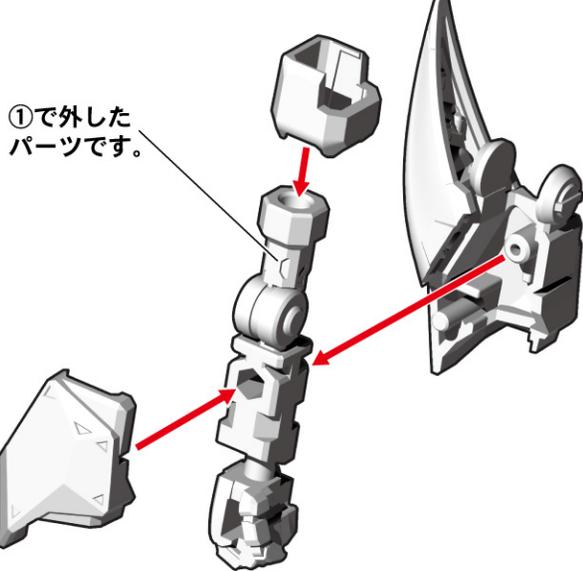

⑨左腕パーツにアーマーを取り付けます。

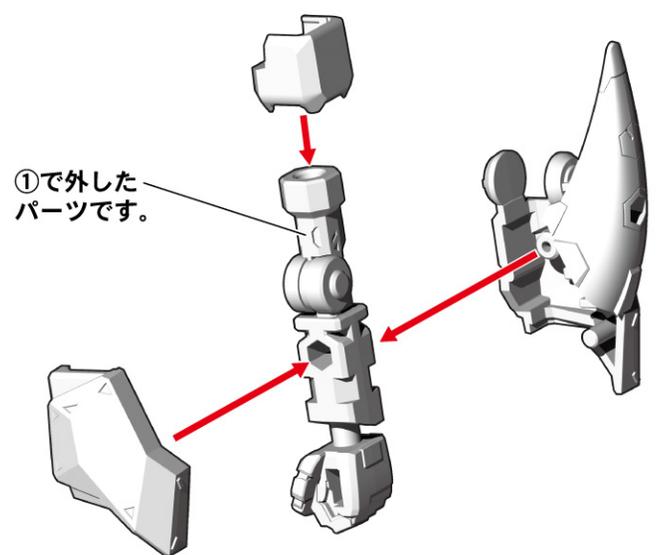


⑩足アーマーを番号の順に足パーツに取り付けます。

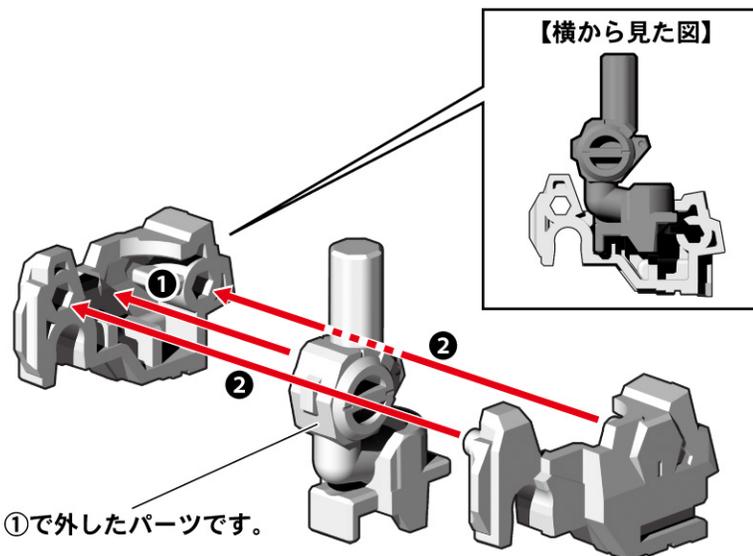


※2つ作ります。

⑪踵アーマーを足アーマーに取り付けます。

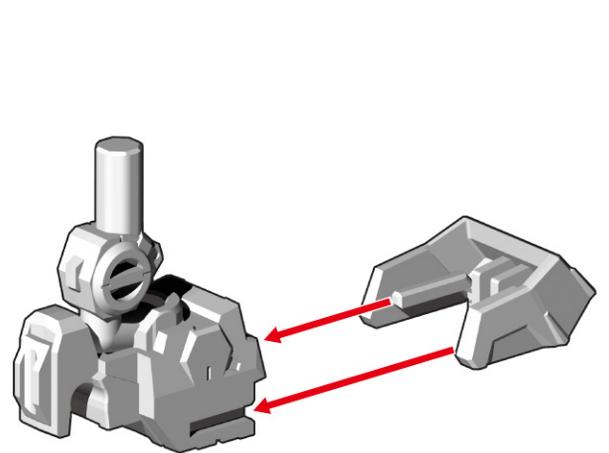


※2つ作ります。


⑫つま先アーマーを足パーツに取り付け、可動させます。

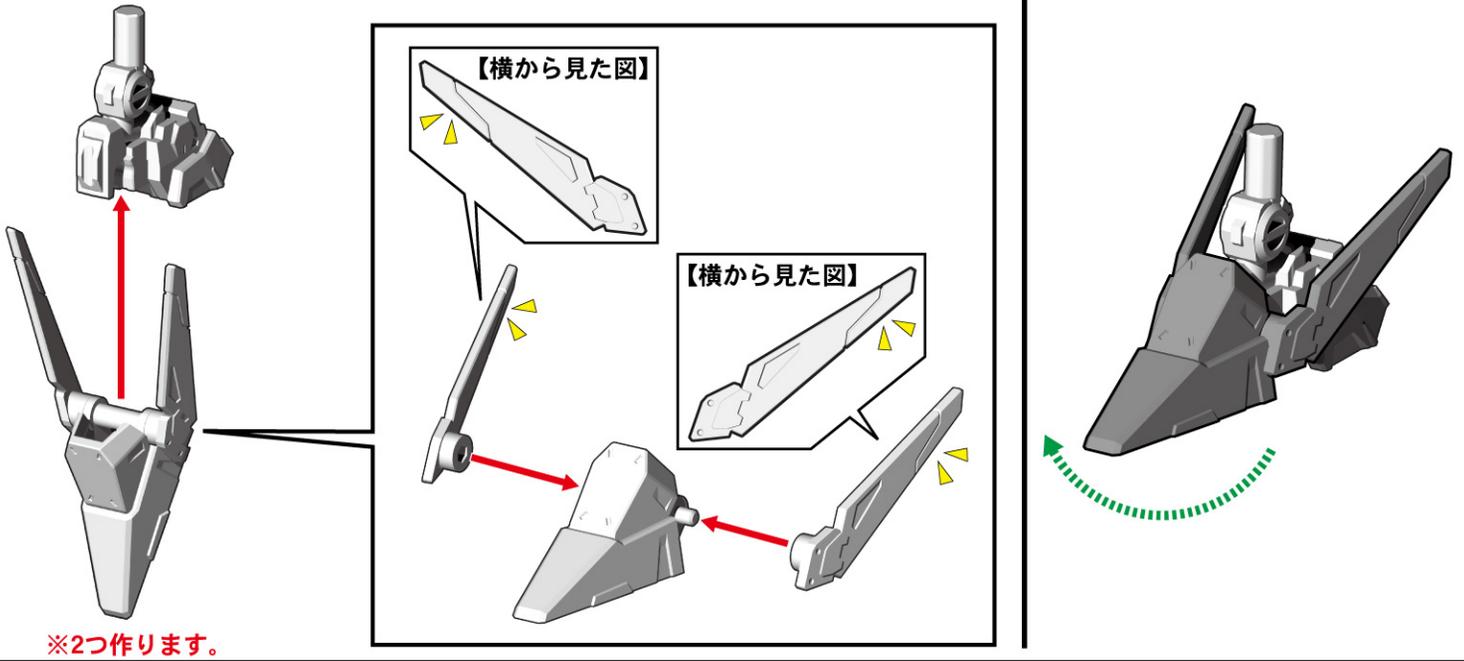


⑬右脚アーマーを取り付けます。

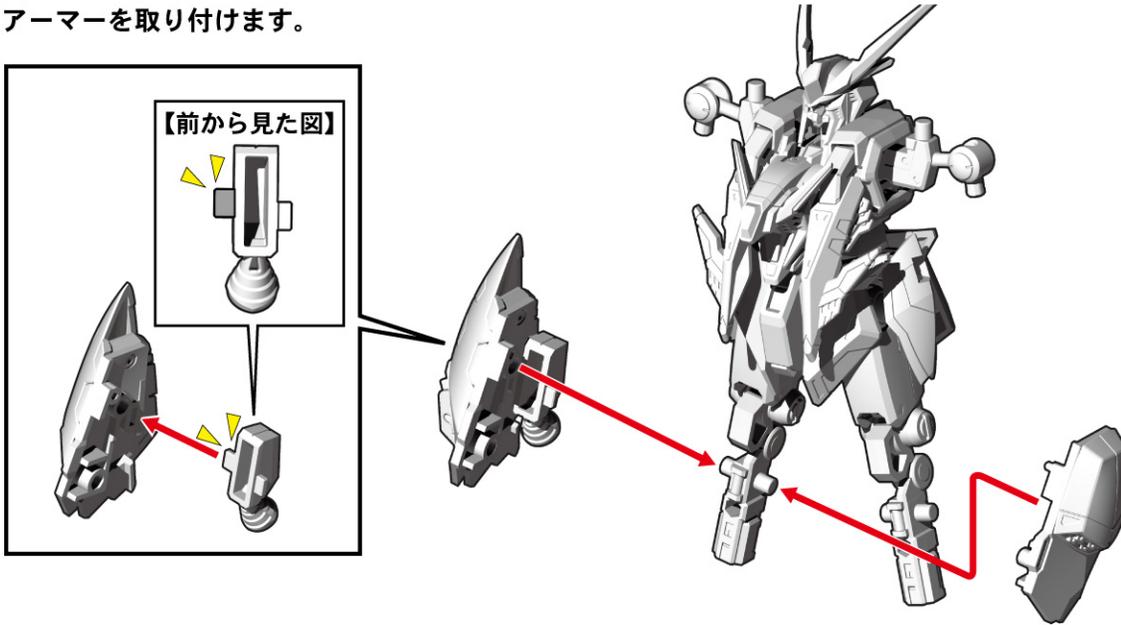


⑭左脚アーマーを取り付けます。

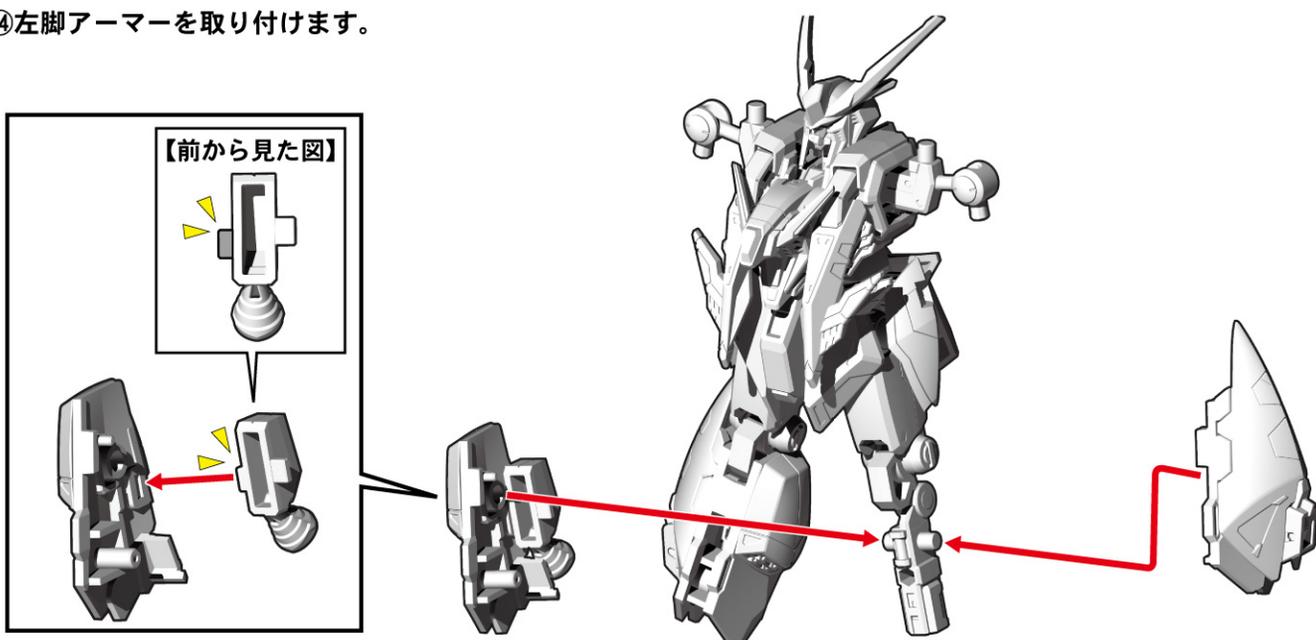


⑮脛アーマーを取り付けます。

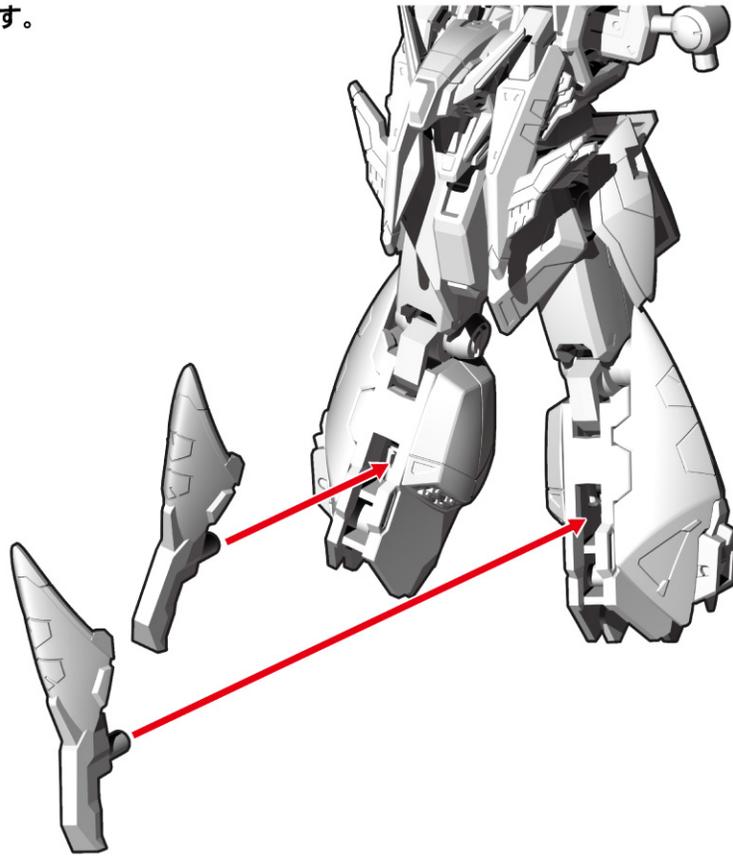


⑯各パーツを番号の順に取り付けます。

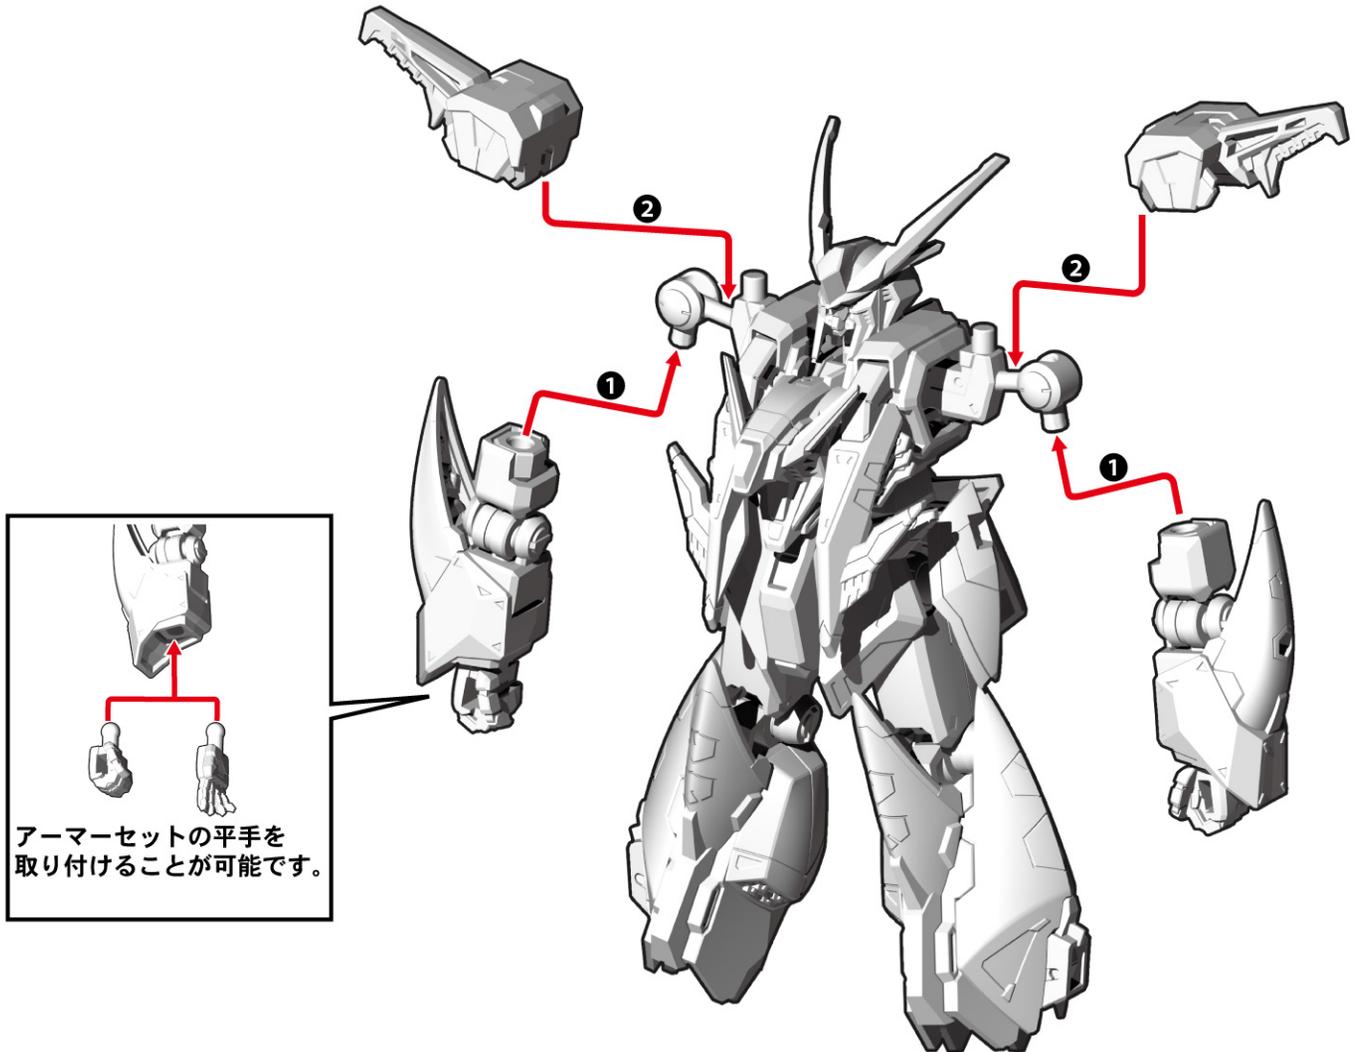


⑰ブレードパーツを取り付けます。

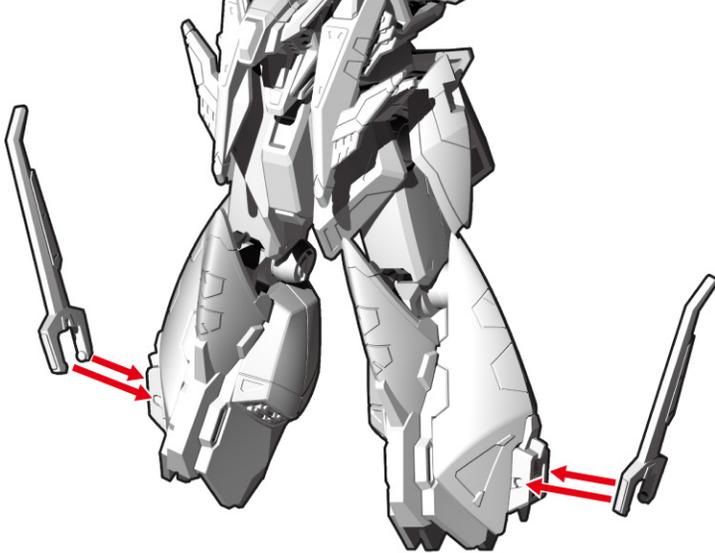


⑱足パーツを取り付けます。

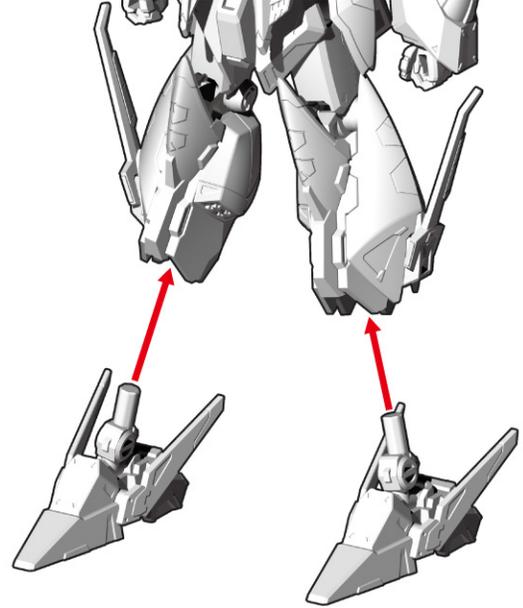


⑲背中にパーツを取り付けます。

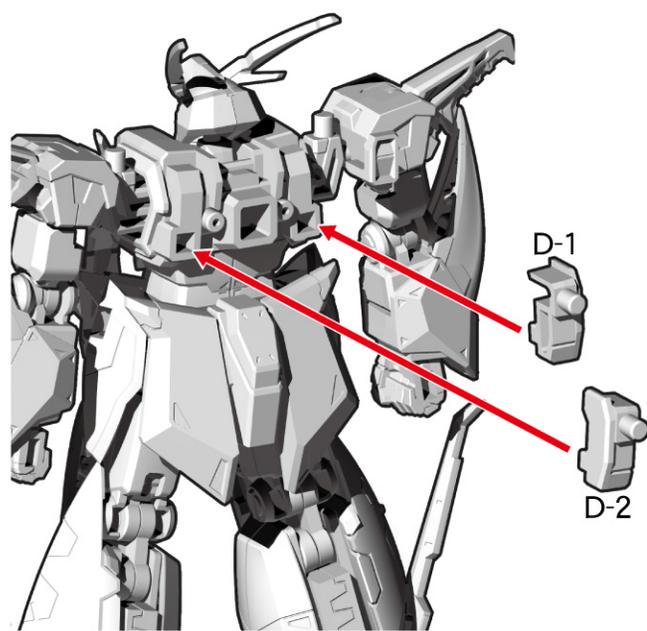

⑳バックパックを取り付けます。

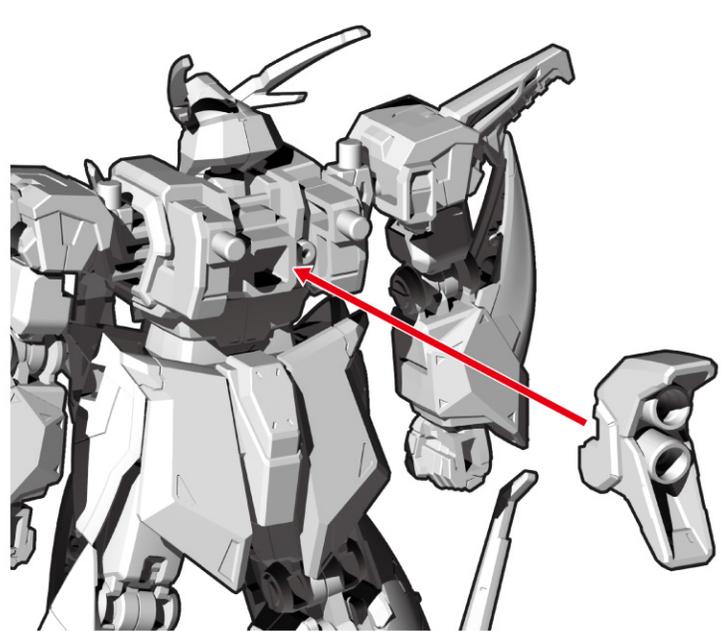

㉑ビーム・ライフル・バレルホルダーを組み立てます。

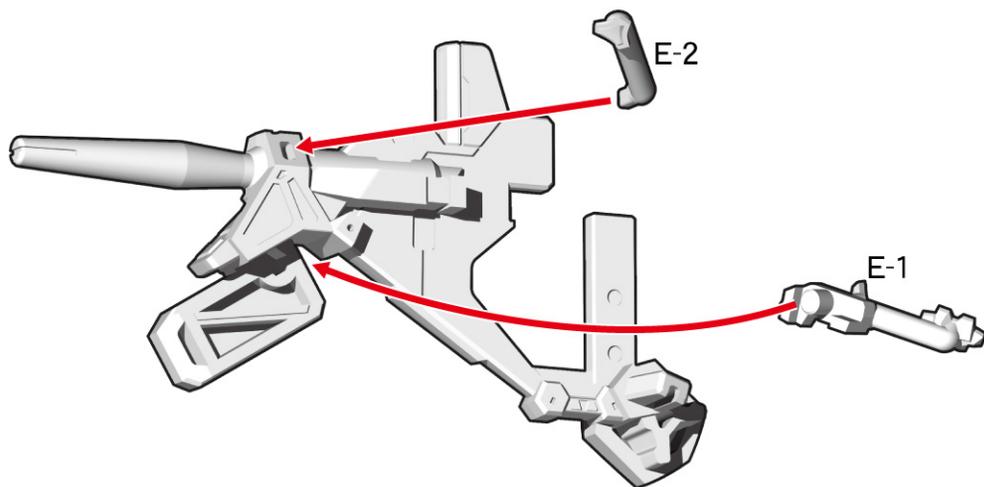


オプションパーツセットの取り付け

可動するミ(クスイー)ガンダムを完成させるには別売りの同アーマーセットとフレーム[08]セットが必要です。


記号一覧
Symbol List

- ← 取り付けます Attach
- ⇐ 取り外します Remove
- ⇨ 動かします Move
- ⚠ 向きに注意 Note The Direction


①手首パーツを外します。

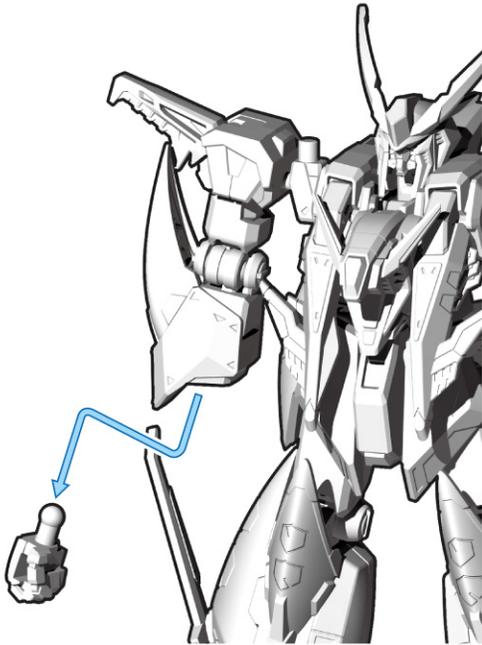


②オプションパーツの手首を選んで取り付けます。

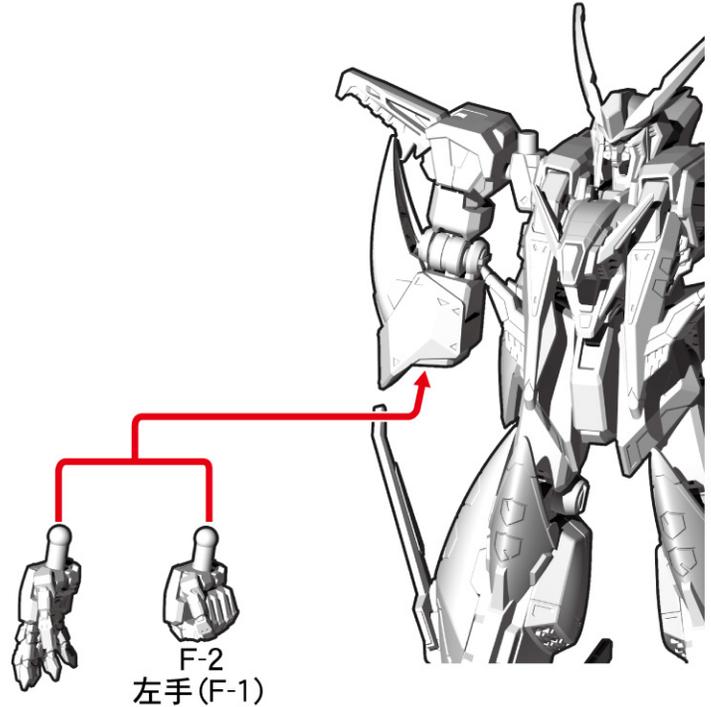


③右肩アーマーを組み立てます。

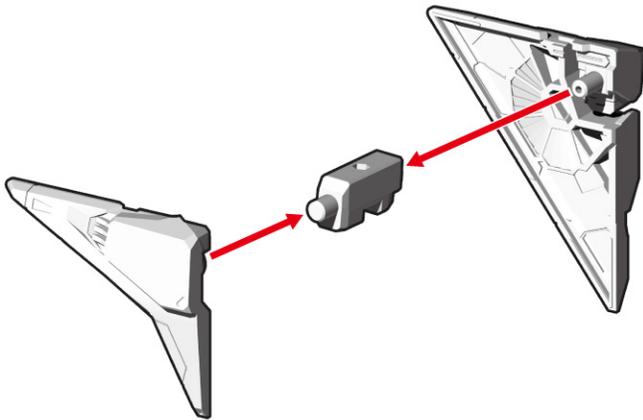


④ビーム・サーベルを取り付けます。

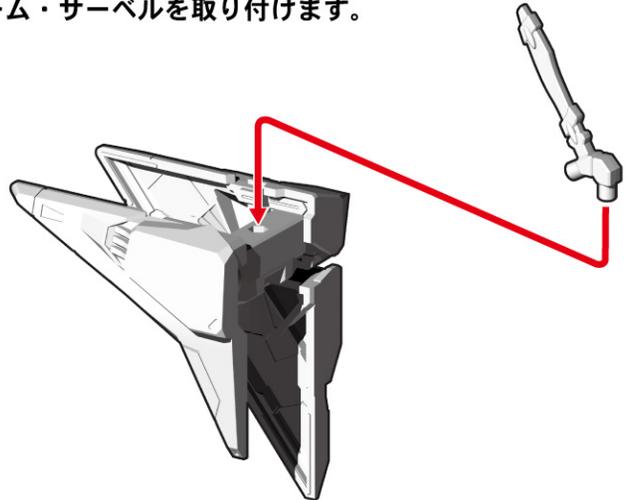


⑤左肩アーマーを組み立てます。

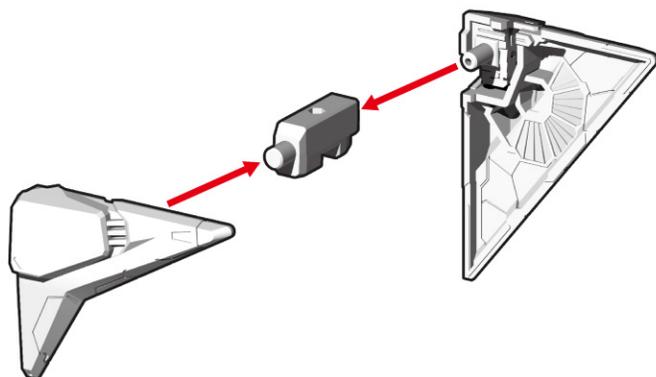


⑥ビーム・サーベルを取り付けます。

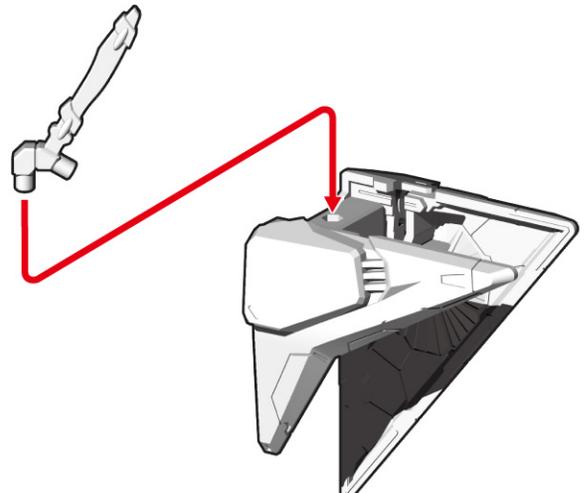

⑦組み立てた肩アーマーを本体に取り付けます。

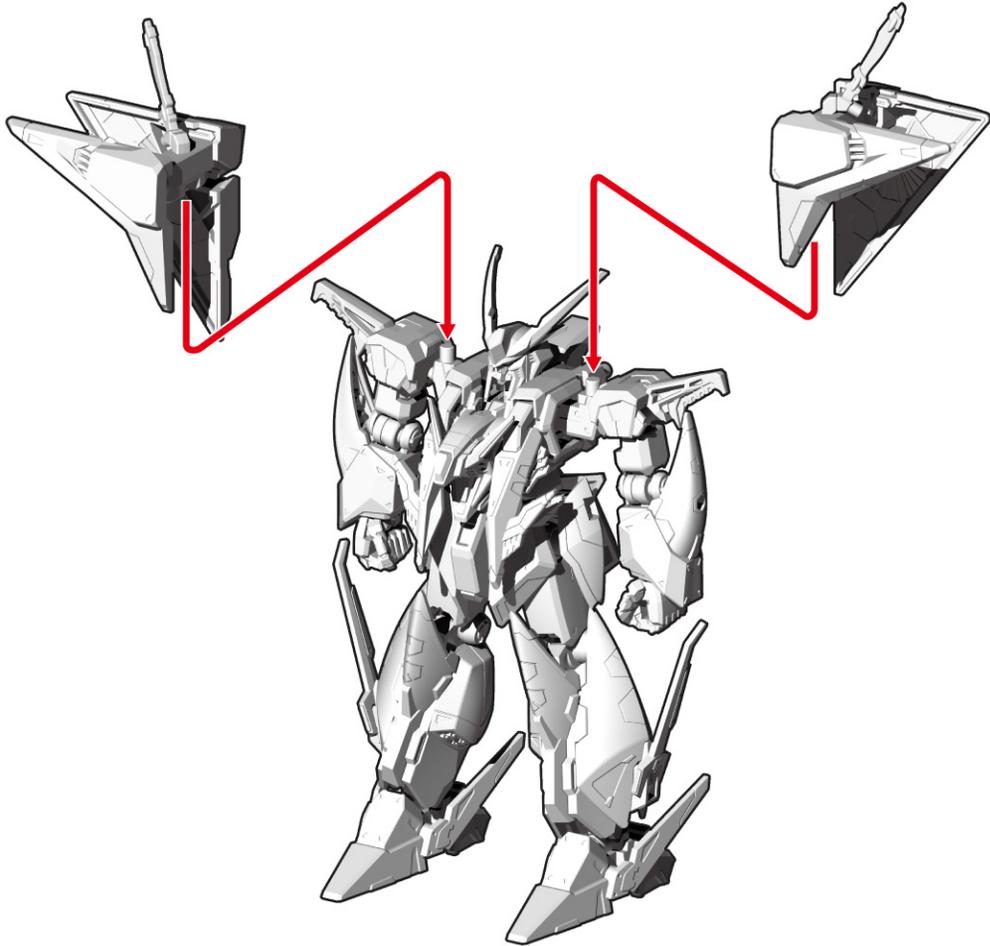


⑧ウイングパーツを取り付けて完成です。

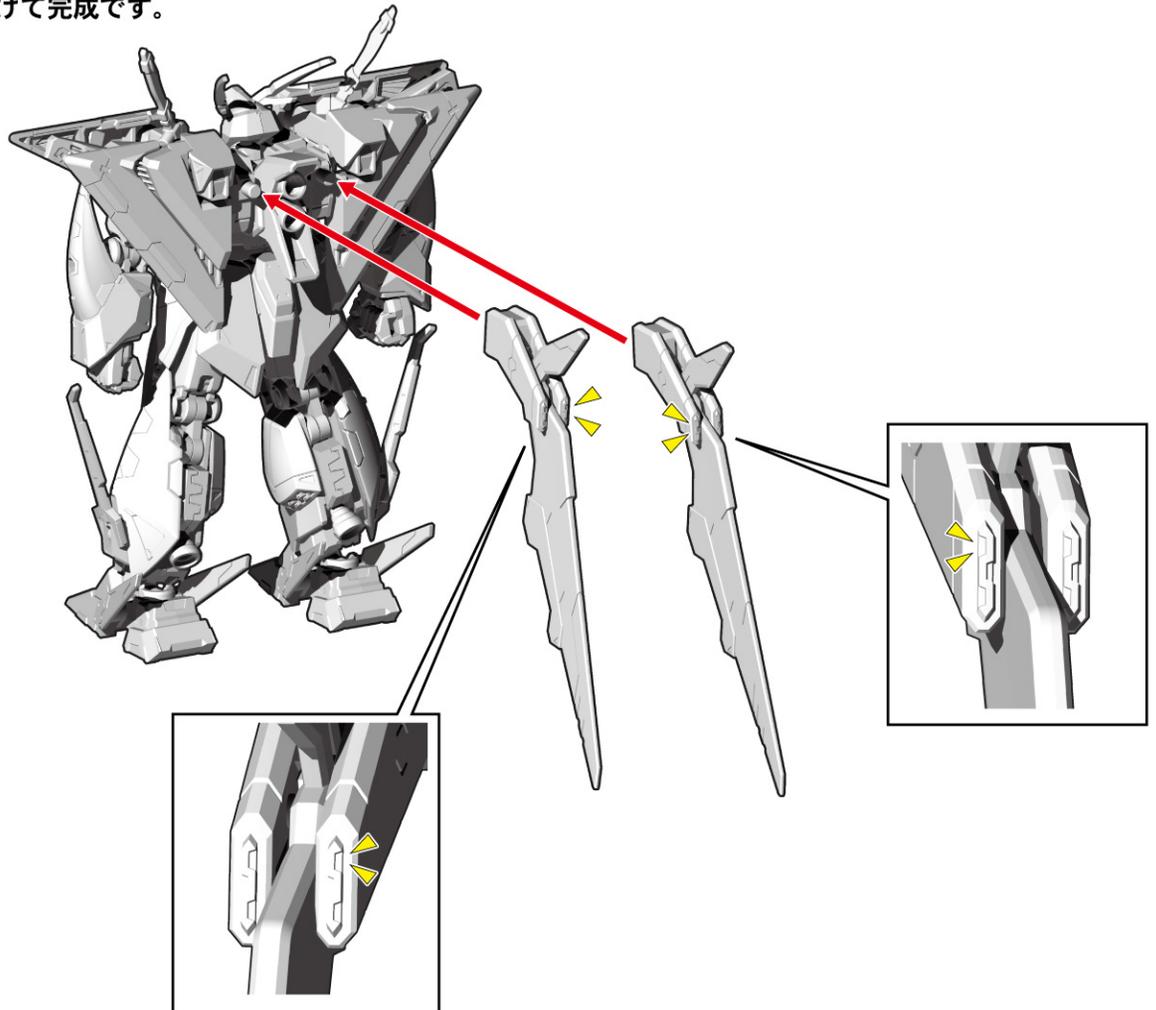


武器・シールドの取り付け方

① ビーム・ライフルのパーツを外してから手に持たせます。

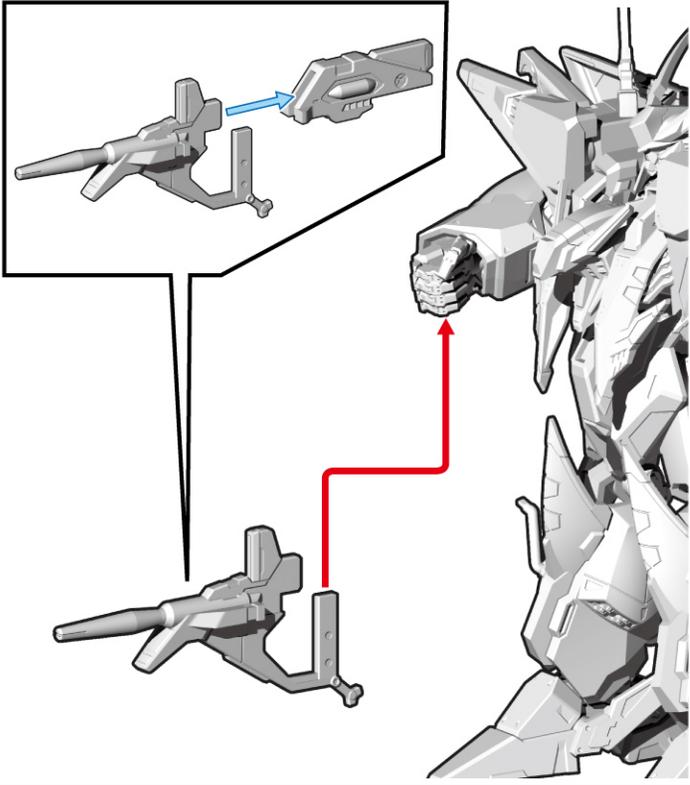


② ビーム・ライフルにパーツを取り付けます。

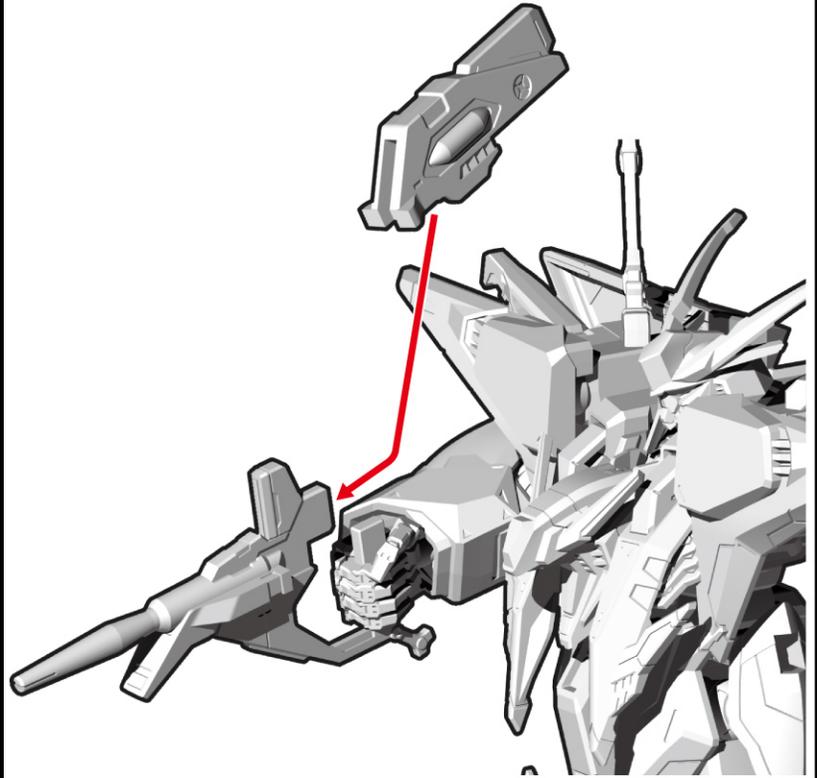


※左手にも同様に持たせることができます。

シールドを取り付けることができます。

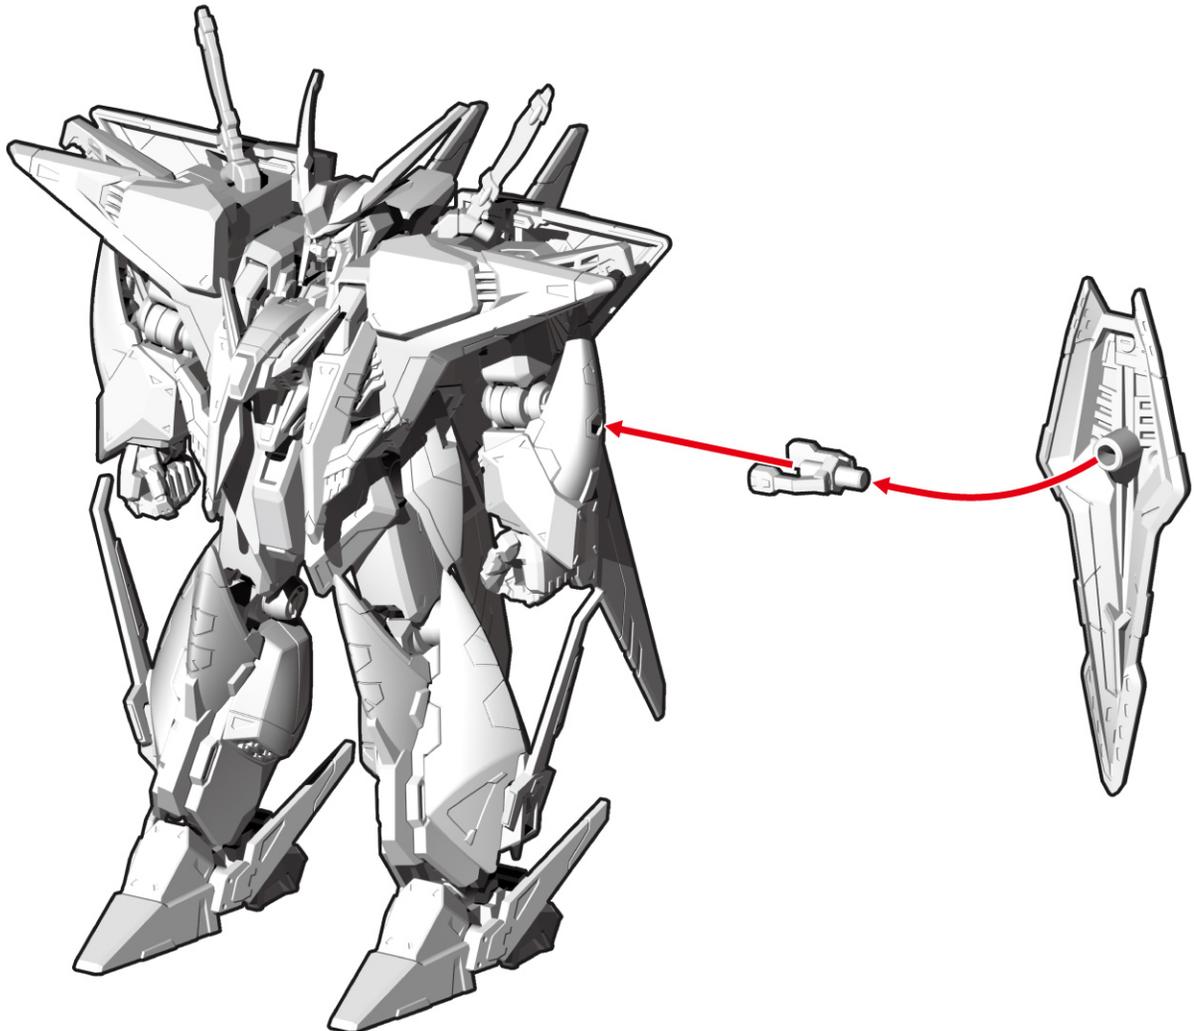


ビーム・ライフルのマウント


①ビーム・ライフルを分解します。

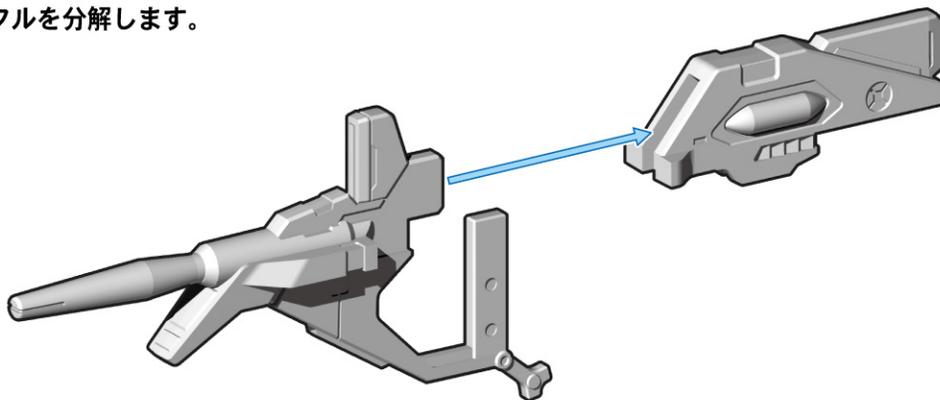

②ビーム・ライフル・バレルホルダーを組み立てます。

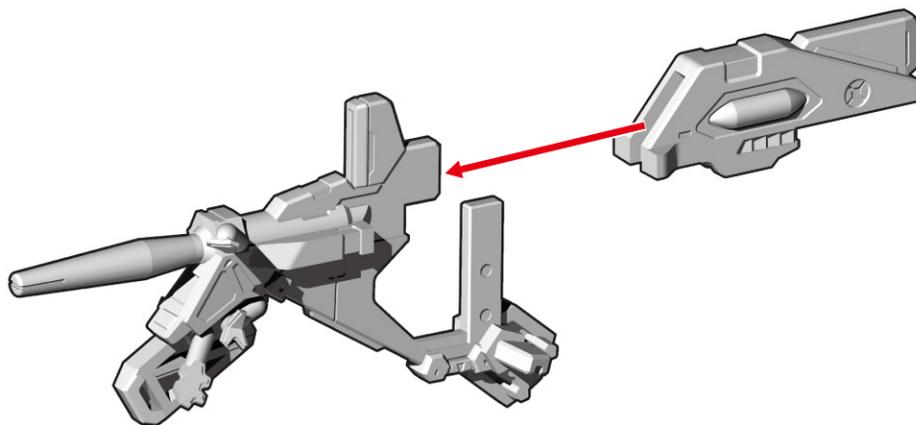


③右腰アーマーに取り付けできます。

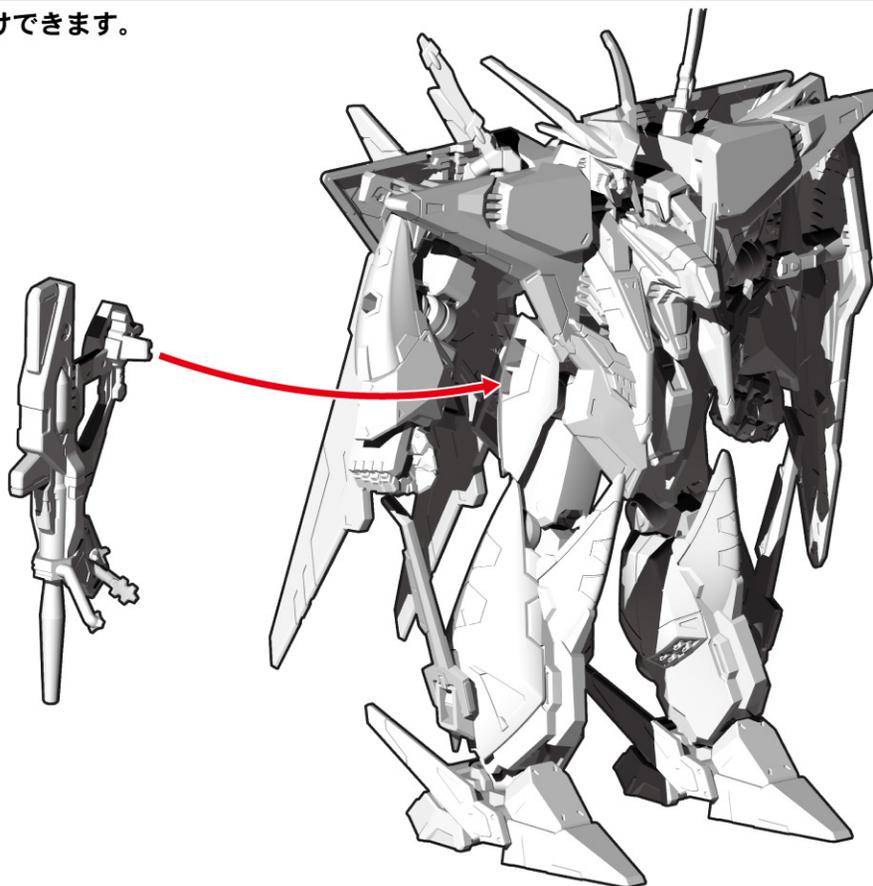


フライト・フォームの再現


①肩アーマー、ウイングパーツを外します。

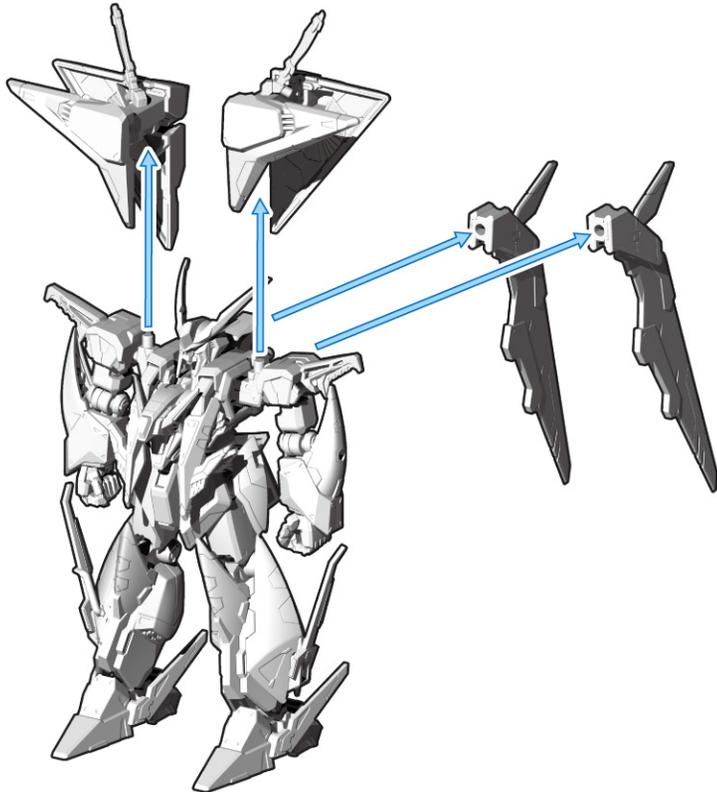

②右肩アーマーを分解します。

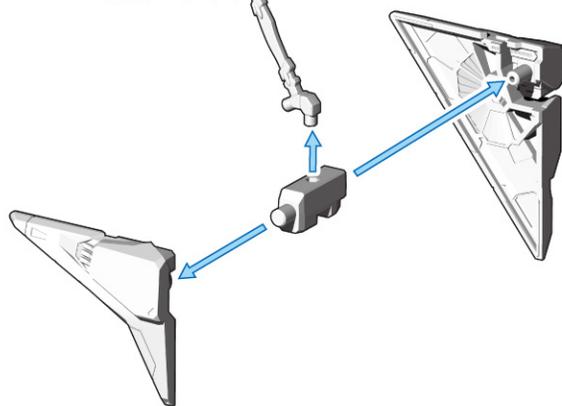


③左肩アーマーを分解します。

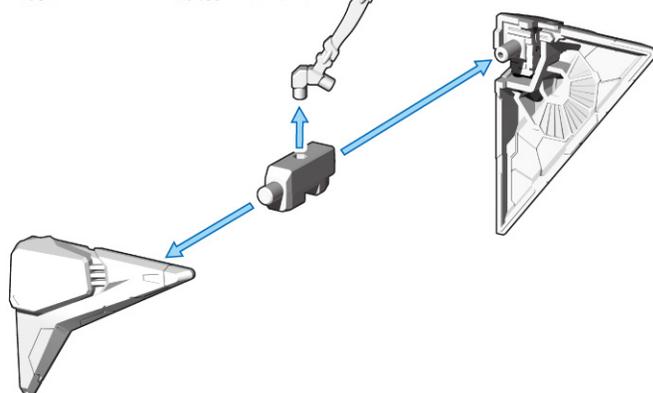


④番号の順に右肩アーマーを可動させて、フライト・フォーム用パーツにアーマーを取り付けます。

※②で外したパーツです。

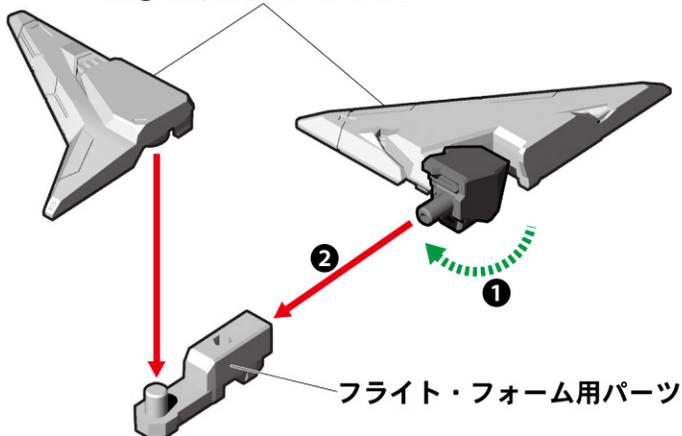


⑤ビーム・サーベルを取り付けます。

※②で外したパーツです。

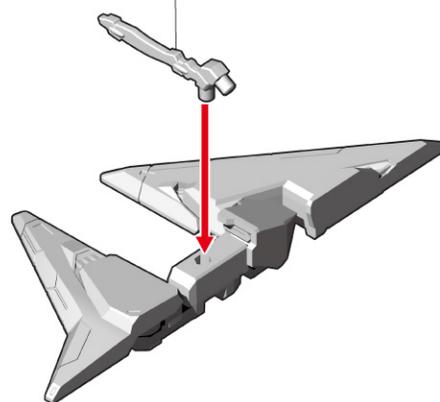


⑥番号の順に左肩アーマーを可動させて、フライト・フォーム用パーツにアーマーを取り付けます。

※③で外したパーツです。

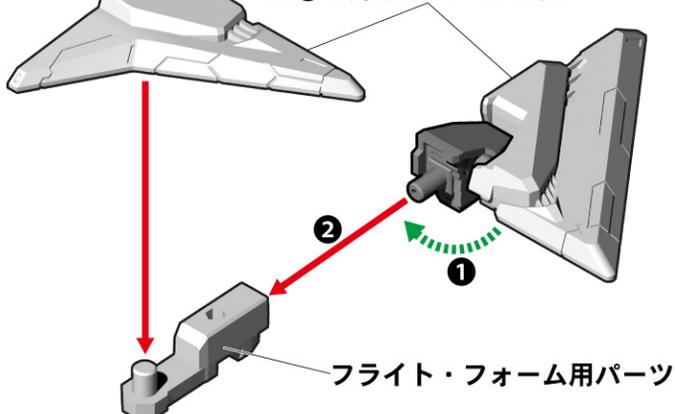


⑦ビーム・サーベルを取り付けます。


※③で外したパーツです。

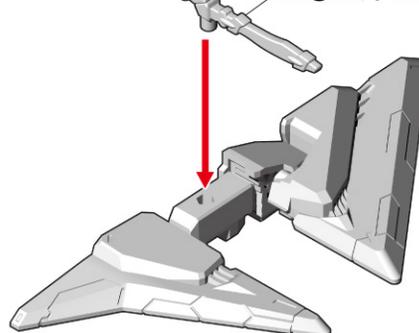


⑧ 背中中のパーツを外します。

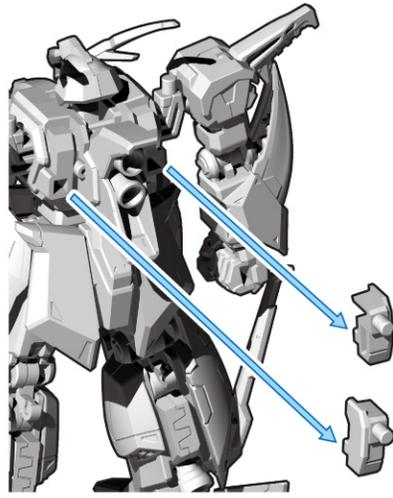


⑨ 番号の順に向きを変えて付け直します。

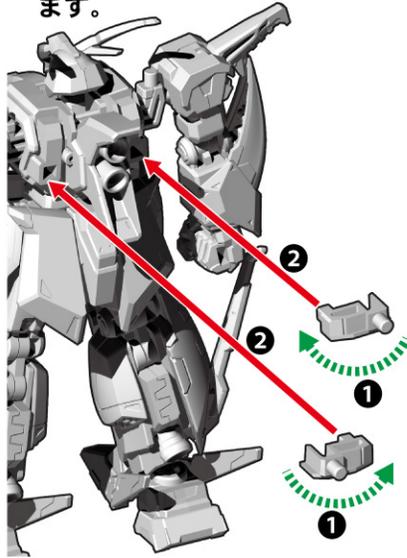


⑩ 図のパーツを取り付けます。

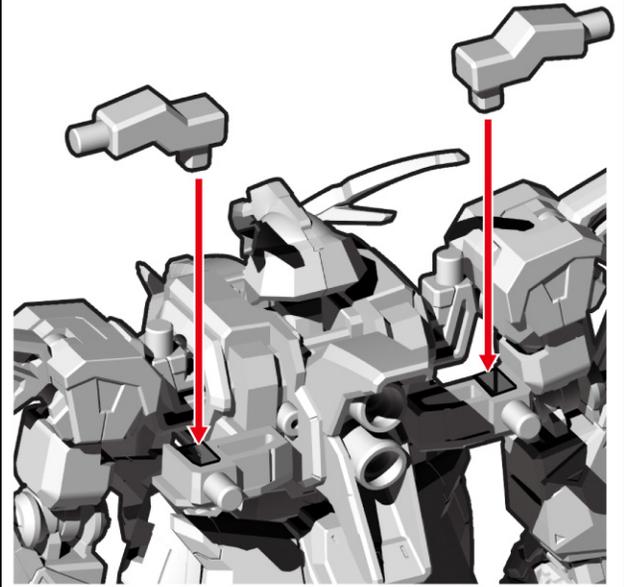


⑪ ウイングパーツを取り付けます。

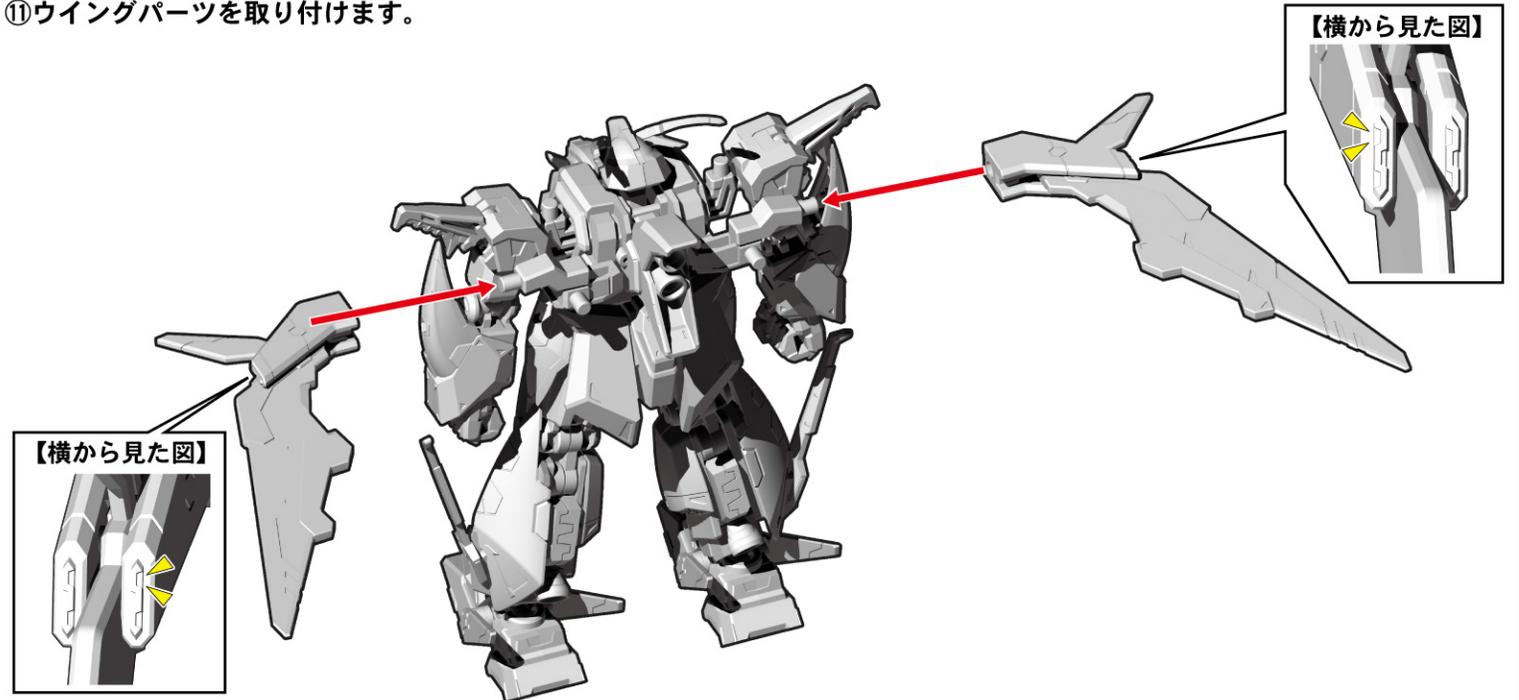


⑫ ウイングパーツを可動させます。

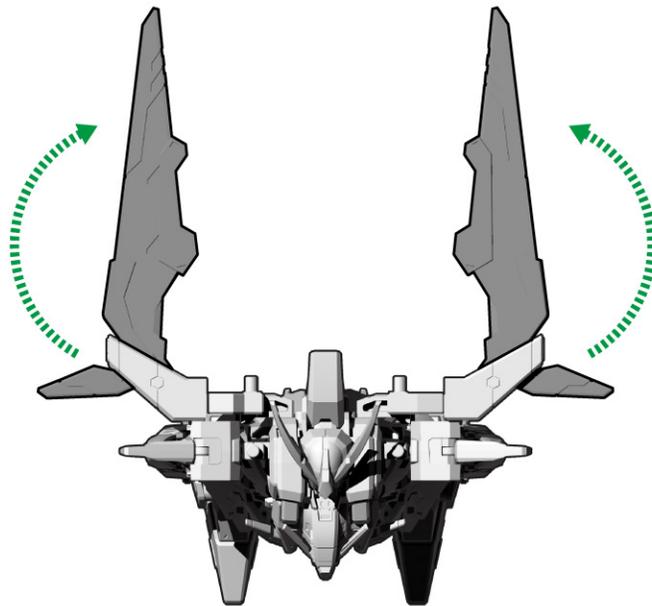

⑬肩アーマーを本体に取り付けます。

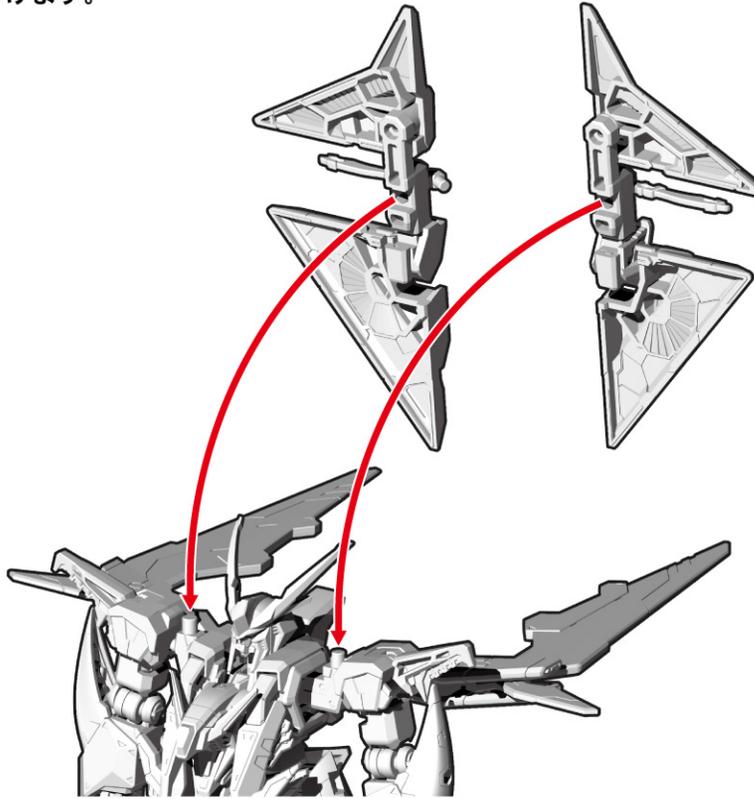


⑭足パーツを可動させます。

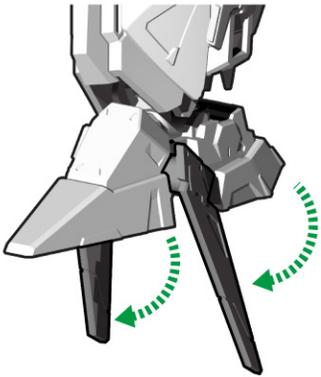


※右足も同様に可動させます。

⑮つま先パーツを可動させます。

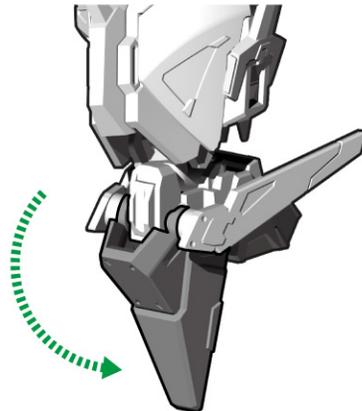

※右足も同様に可動させます。

⑯ブレードパーツを可動させます。

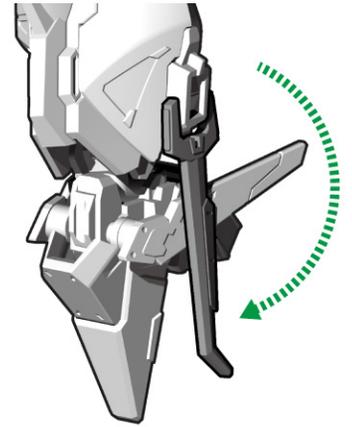

※右脚も同様に可動させます。

完成図



※画像はイメージです。

80A ^{アーマー}gMS-k GFreD(ジフレド) アーマーセット gMS-k GFreD ARMOR SET


無可動ハンガーの台座への組み替え 無可動ハンガーを組み替えると台座になります。

記号一覧
Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
△ 向きに注意 Note The Direction

アーマーパーツの取り付けは、別売りのGFreD(ジフレド) フレーム[07]セットの説明をご確認ください。


①下半身を取り外します。

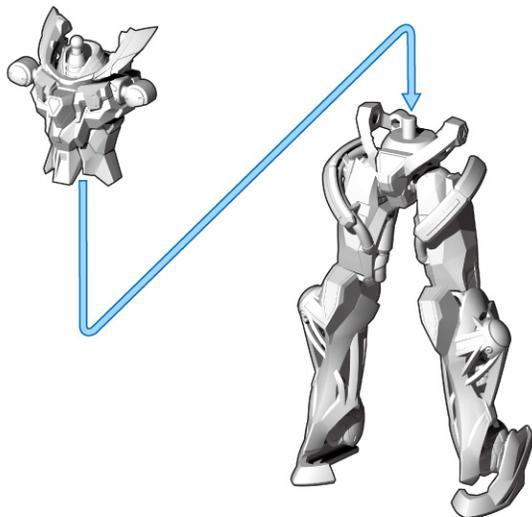


②胴体アーマー後ろ側を外します。

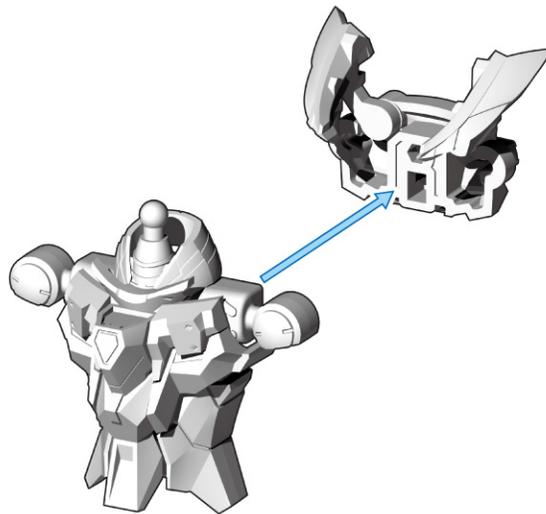


③胴体アーマー・腹部アーマーを外します。

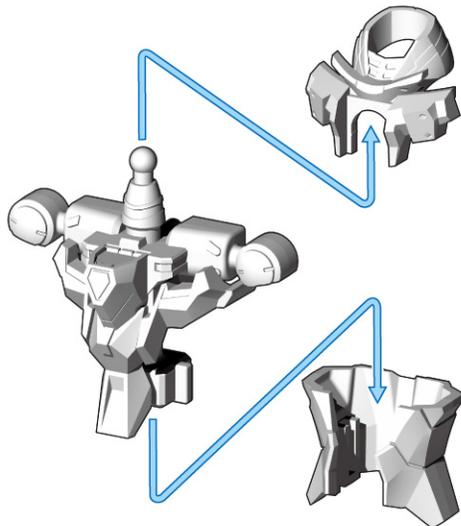

④胴体アーマー前側を外します。

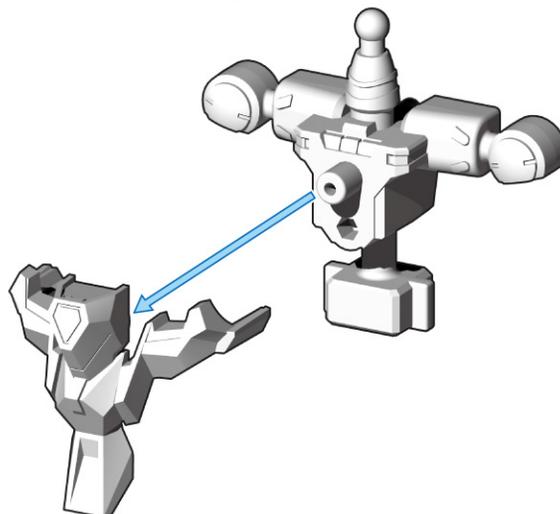


⑤脚パーツを外します。

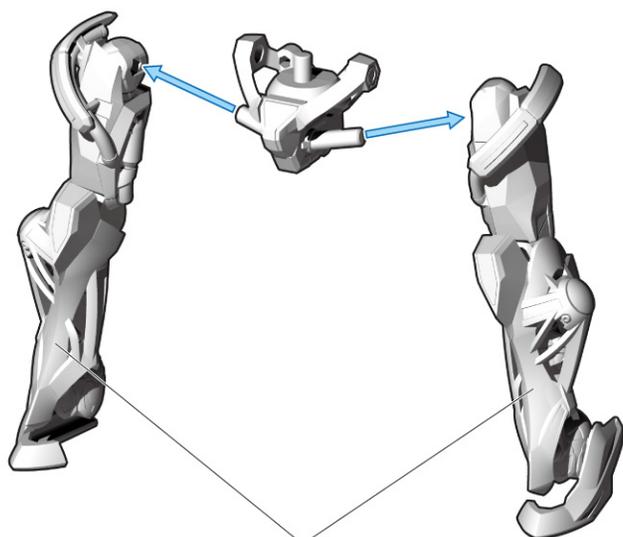


※両脚のアーマーは外してください。


⑥腰サイドアーマーを外します。

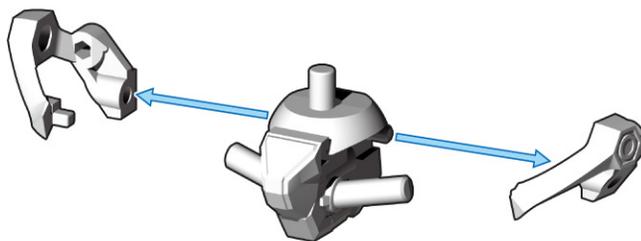



⑦腰アーマーを外します。

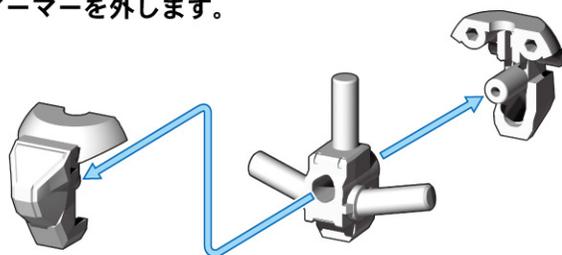

⑧各パーツを胴体へ取り付けます。
※他のアーマーもすべて取り外します。

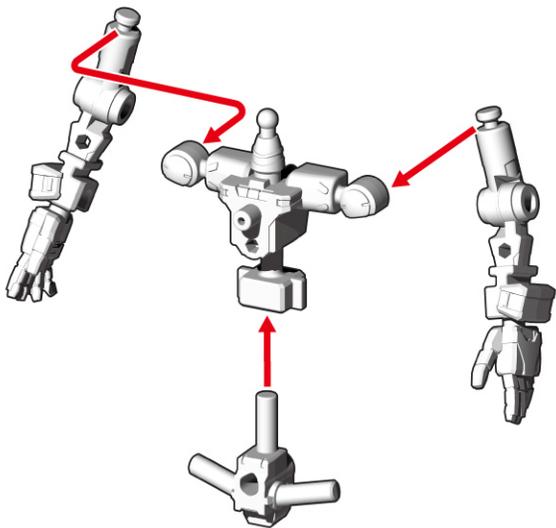


⑨足首パーツを取り付けます。




⑩足首パーツを可動させます。




⑪手首パーツを可動させます。

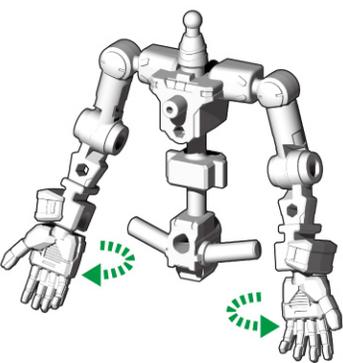


⑫足パーツを取り付けます。

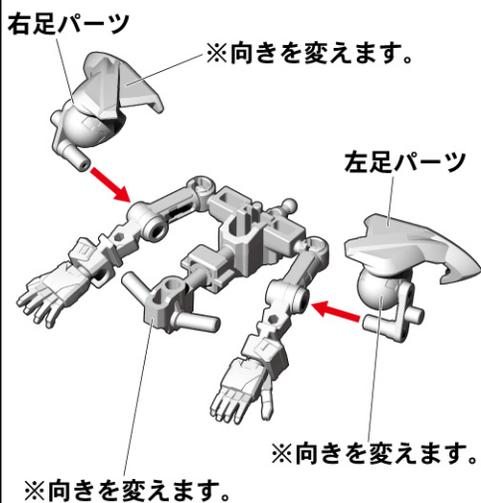


⑬脚部パーツを取り付けます。

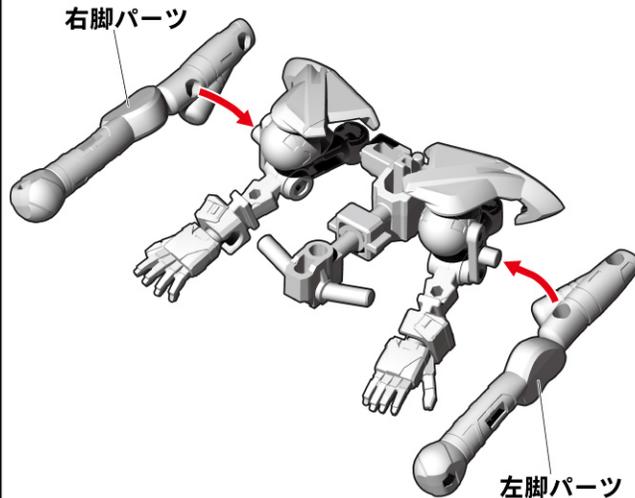

⑭支柱パーツを取り付けます。

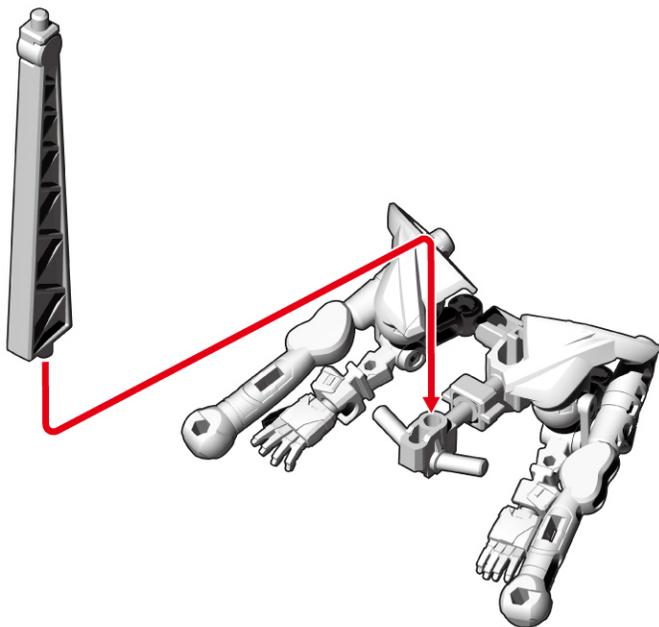

台座の完成


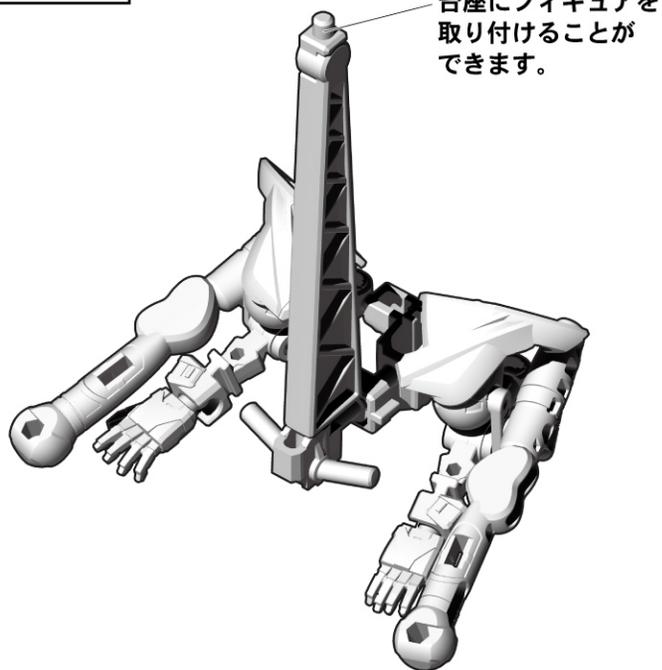


80F^{フレーム} gMS-k GFreD(ジフレド) フレーム[07]セット gMS-k GFreD FRAME[07] SET フレーム[07]の組み立て

記号一覧
Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▲ 向きに注意 Note The Direction

1. 胴体フレームの組み立て

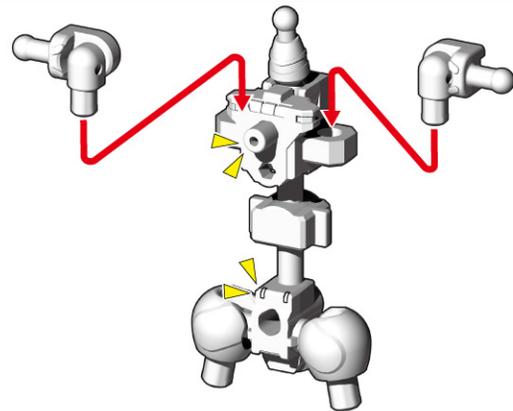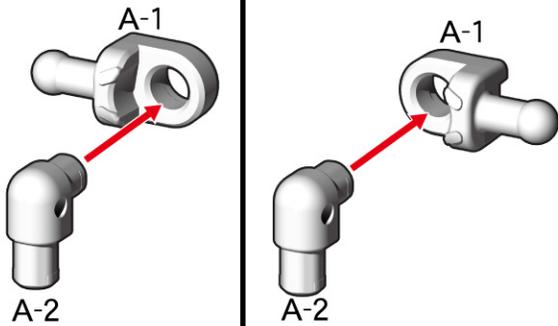


2. 腕フレームの組み立て

右腕

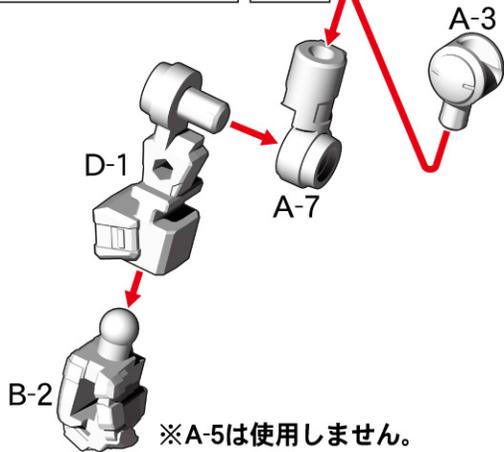

※A-5は使用しません。



左腕

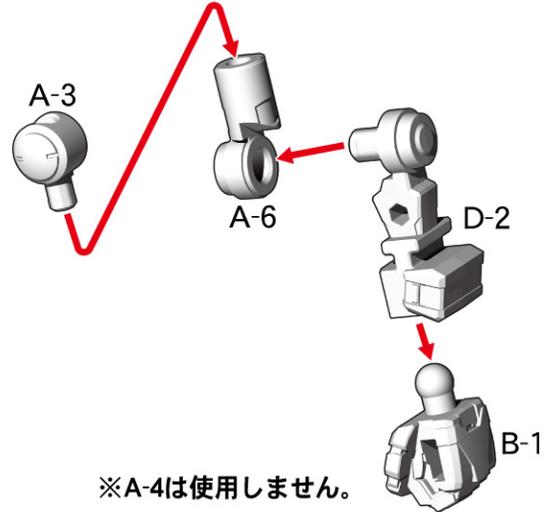


※A-4は使用しません。

3. 脚フレームの組み立て


右脚

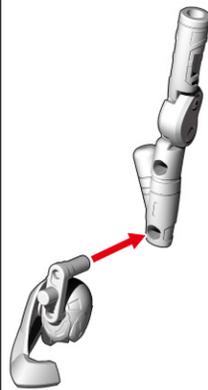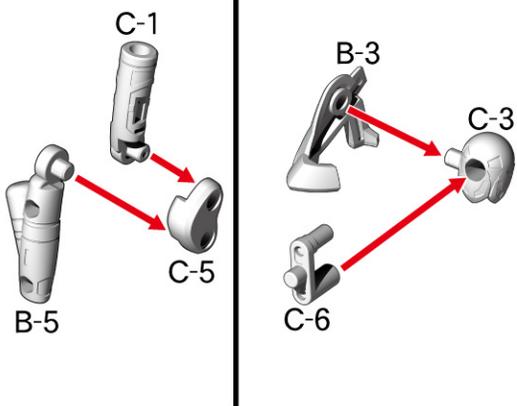

フレームの完成

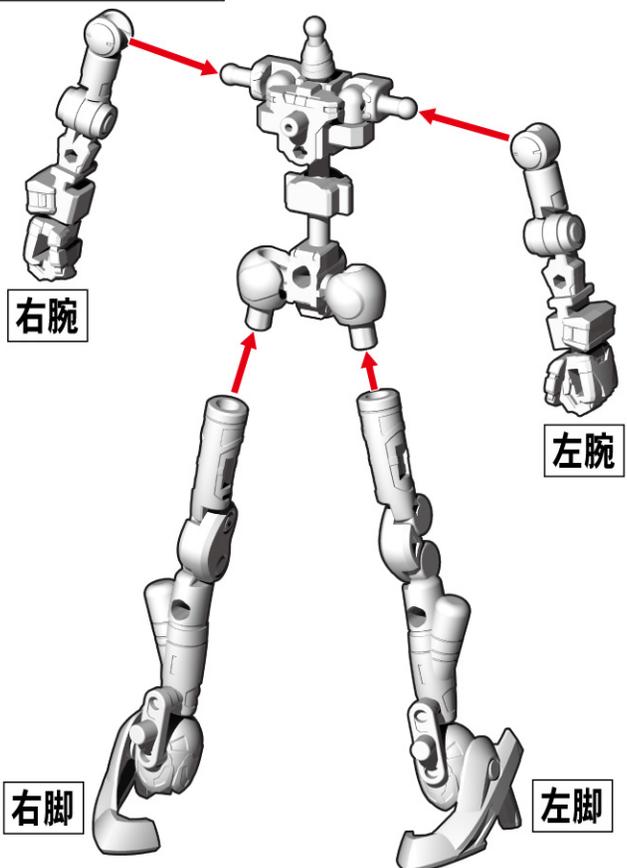

左脚

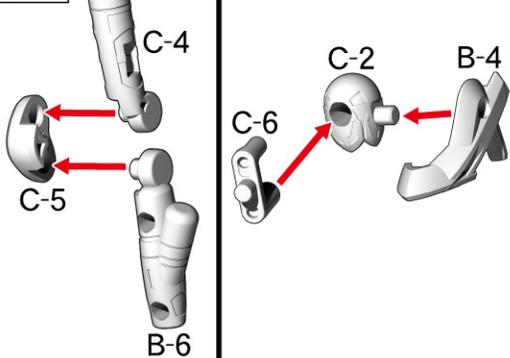


80F^{フレーム} gMS-k GFreD(ジフレド) フレーム[07]セット gMS-k GFreD FRAME[07] SET

可動フレームへのアーマーの装着方法 別売りのGFreD(ジフレド) アーマーセットを取り付けることで可動するGFreD(ジフレド)が完成します。


記号一覧 Symbol List

- ← 取り付けます Attach
- ⇐ 取り外します Remove
- ⇨ 動かします Move
- ▶ 向きに注意 Note The Direction


①フレームの腕パーツ・足パーツを外します。

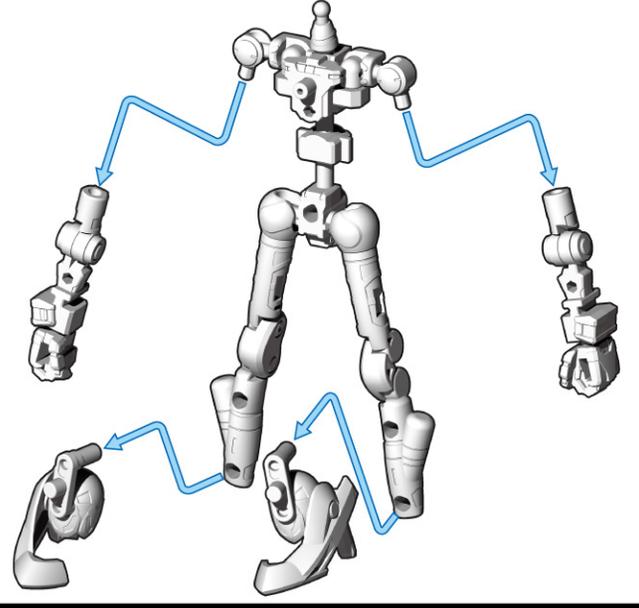


②下半身パーツを外します。

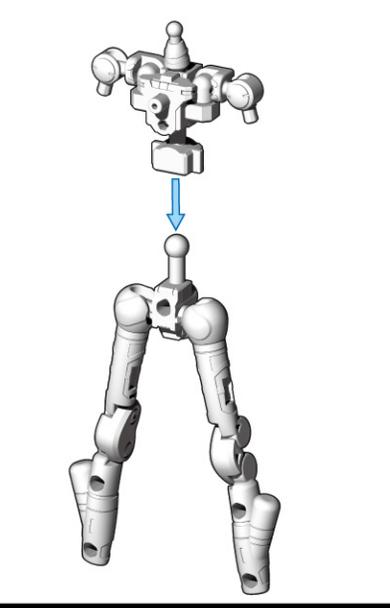


③足首パーツを外します。

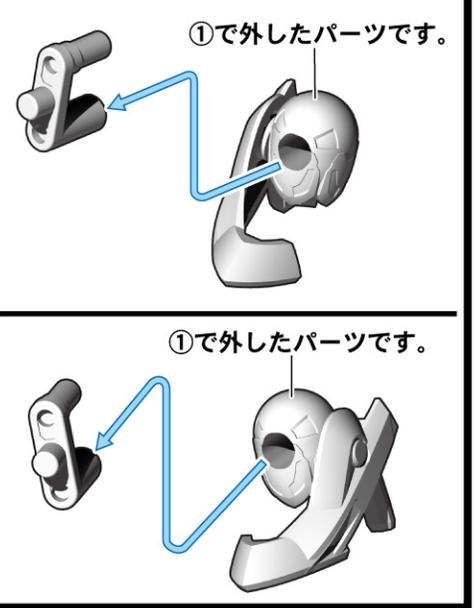


④胴体アーマー前側を取り付けます。

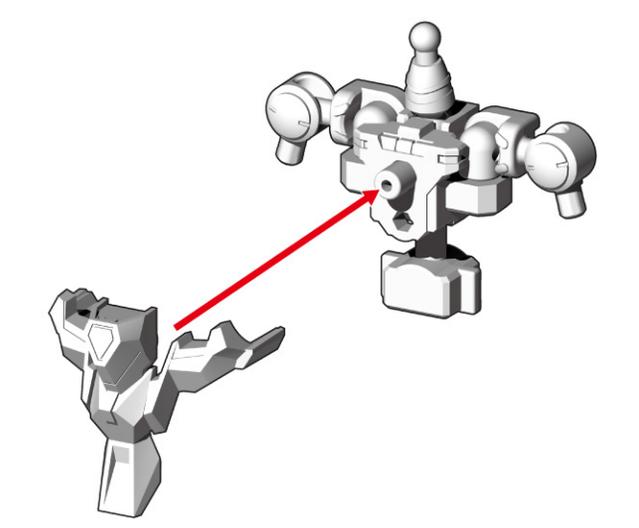


⑤胴体アーマーを取り付けます。

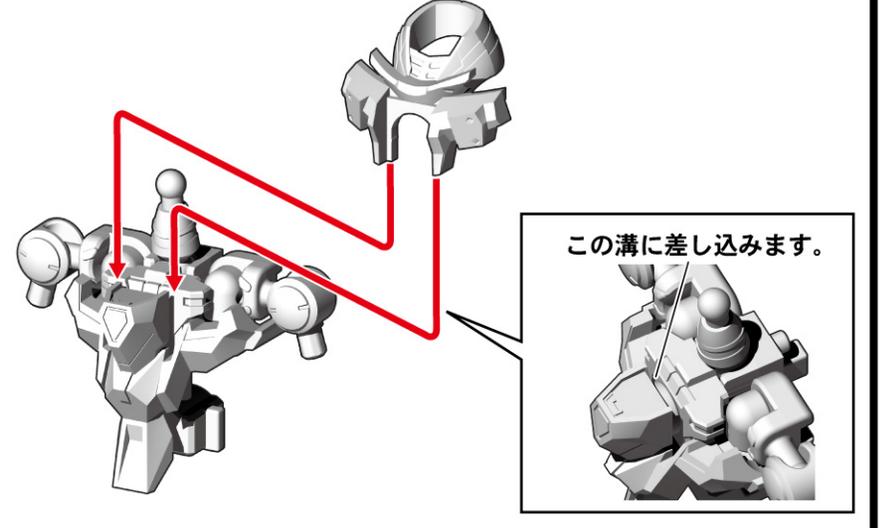

⑥胴体アーマー後ろ側を取り付けます。

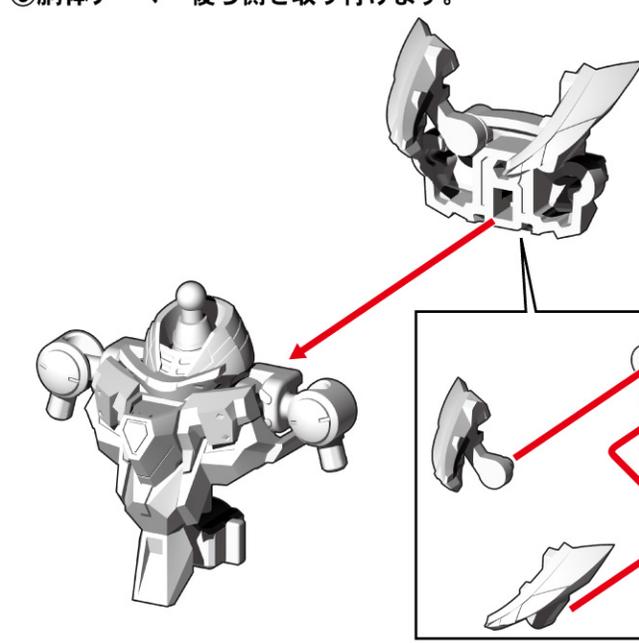


⑦腕パーツにアーマーを取り付けます。

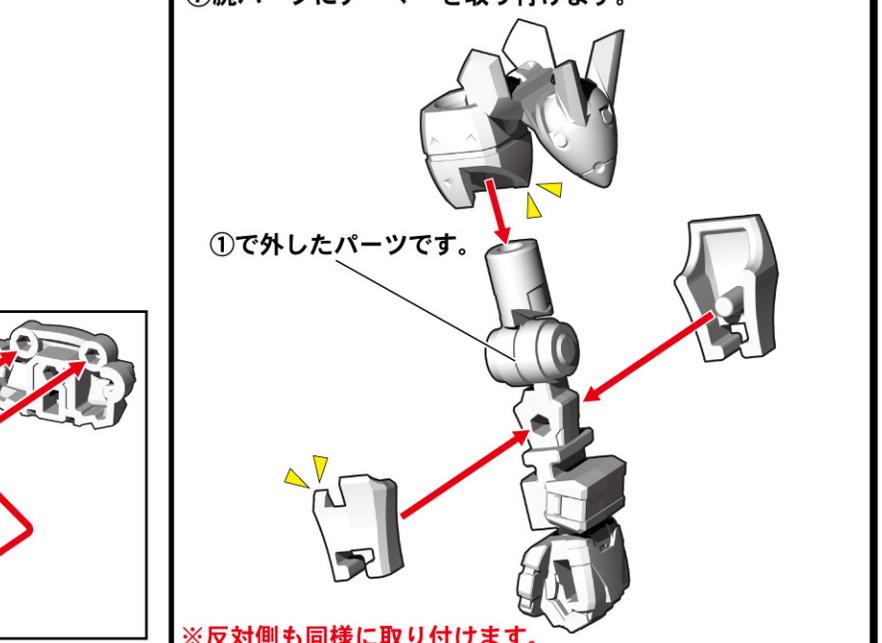


※反対側も同様に取り付けます。


⑧腕パーツを上半身に取り付けます。

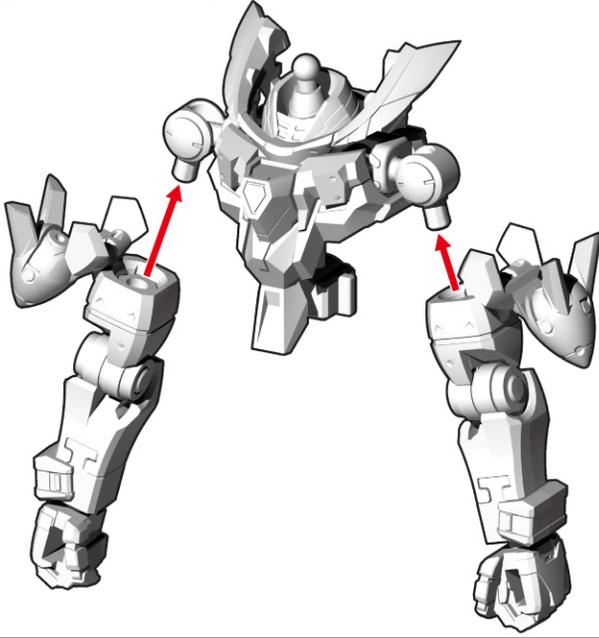


⑨肩アーマーを可動させます。

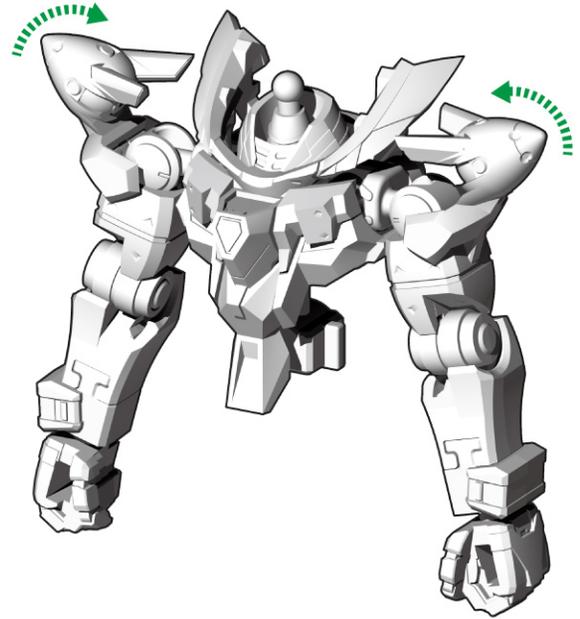


⑩頭部パーツを取り付けます。

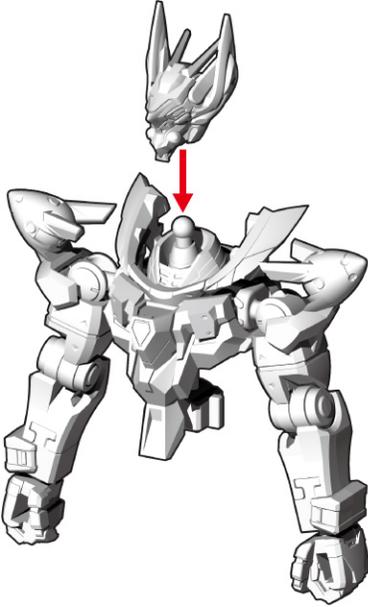


⑪腹部アーマーを取り付けます。

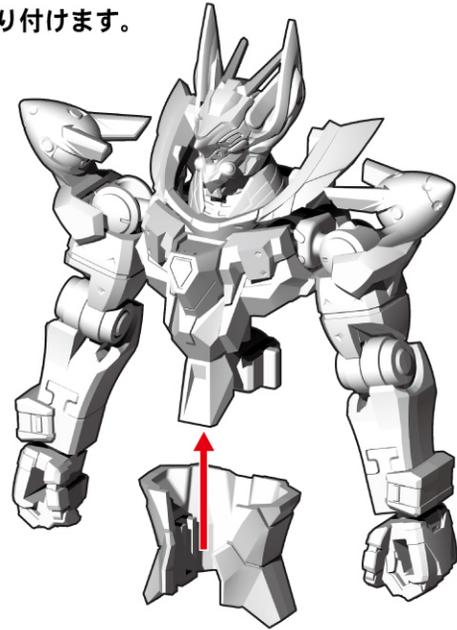

⑫腰アーマーを取り付けます。

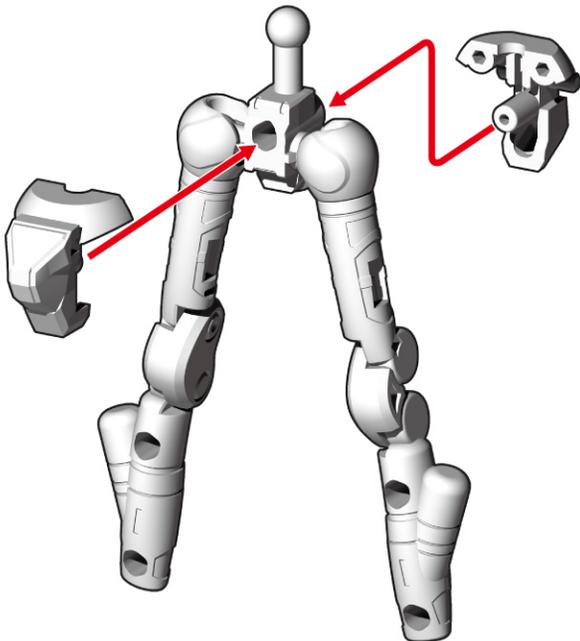


⑬腰サイドアーマーを取り付けます。

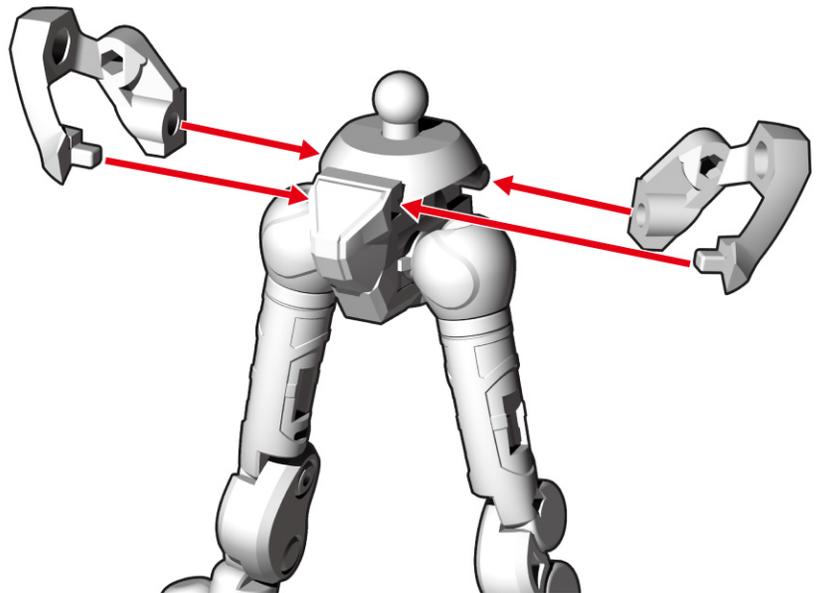


⑭ 武器パーツを取り付けます。


※Rのタグを外します。

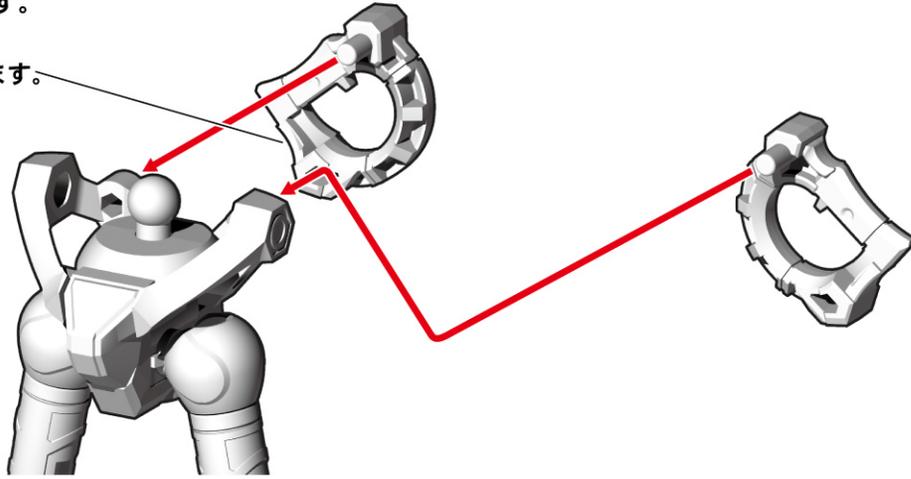



⑮ 右腿アーマーを番号の順に取り付けます。

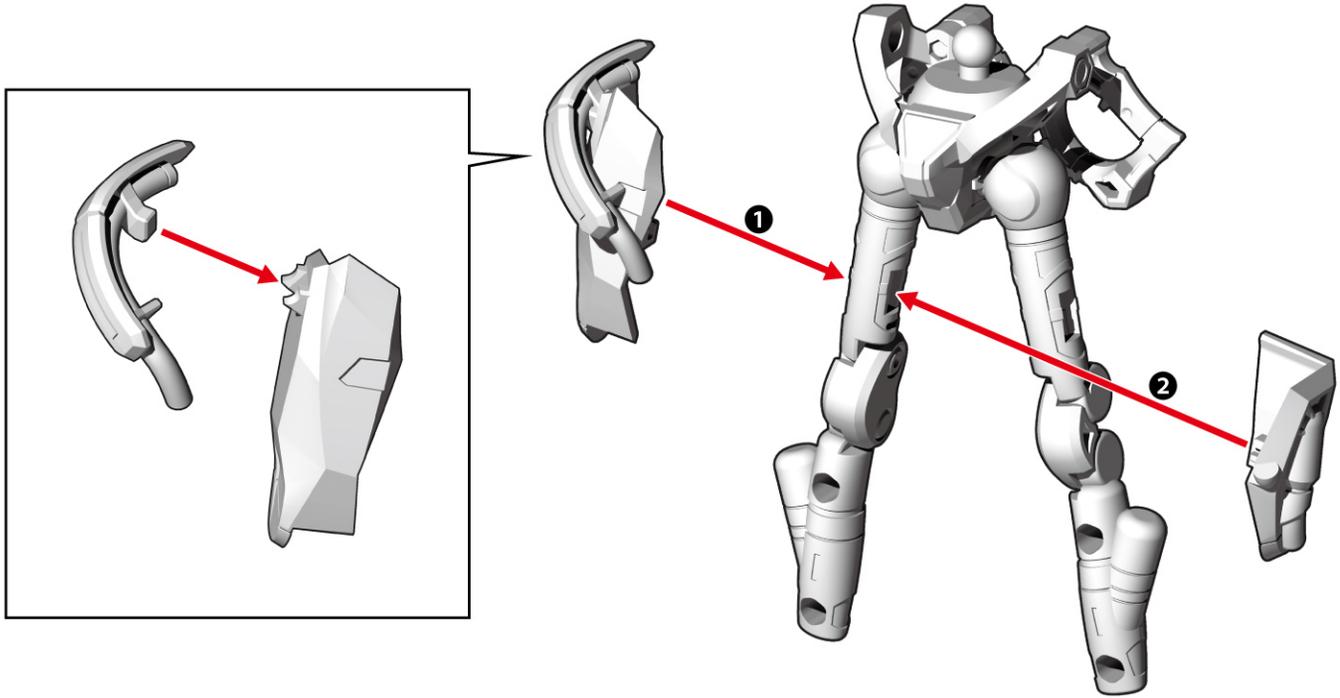



⑯ 左腿アーマーを番号の順に取り付けます。

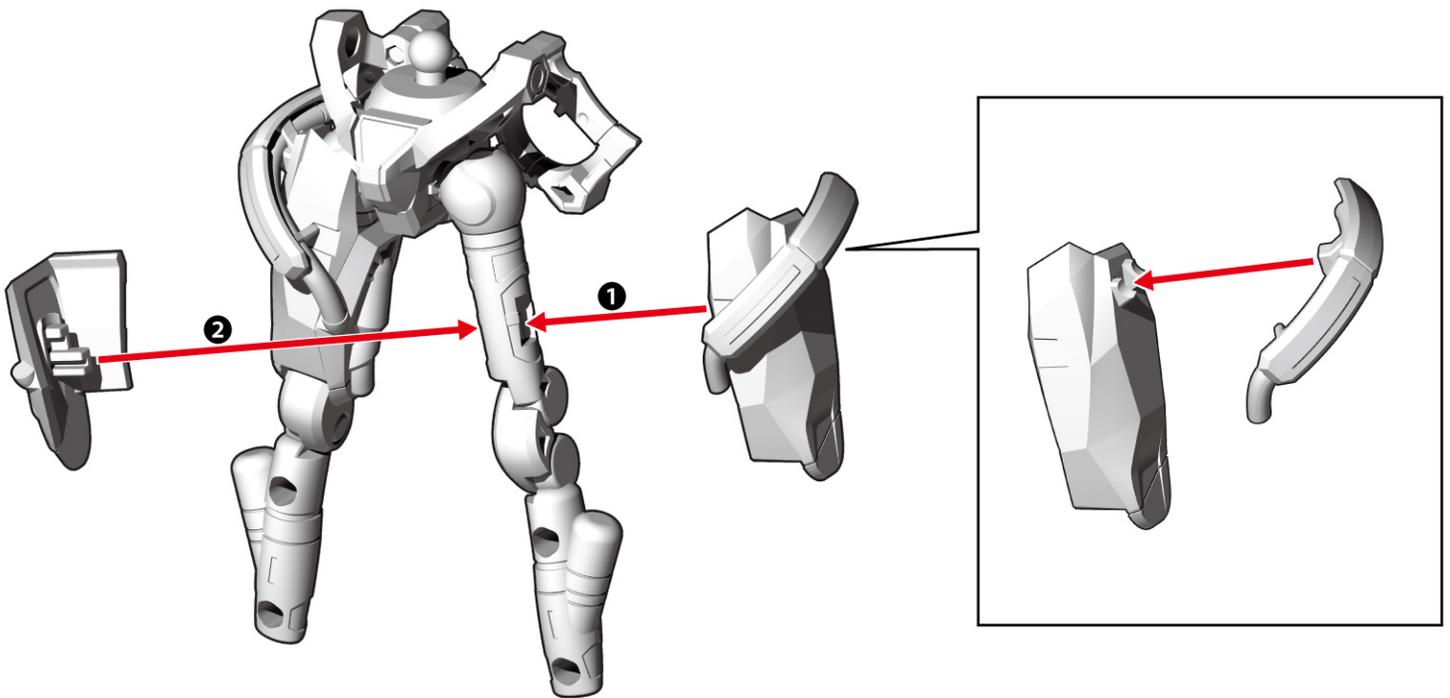


⑰ 右脚アーマーを取り付けます。

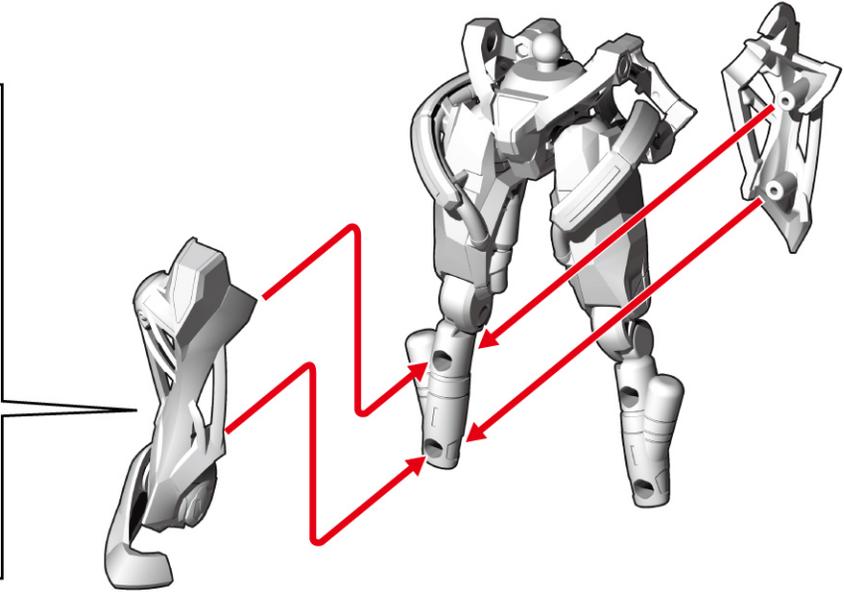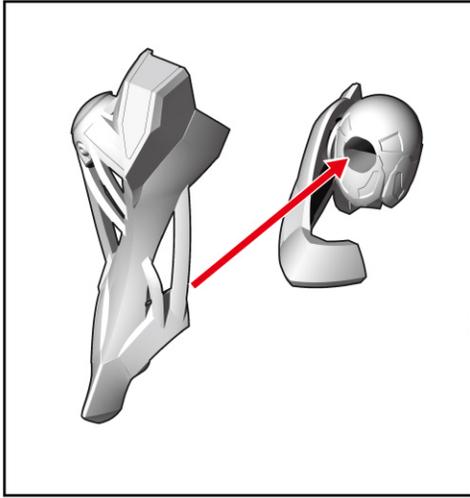


⑱ 左脚アーマーを取り付けます。

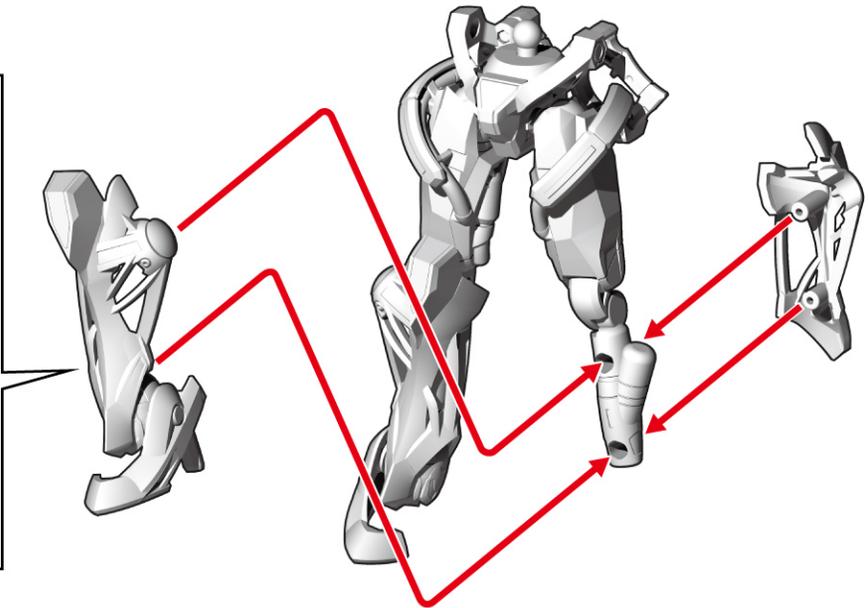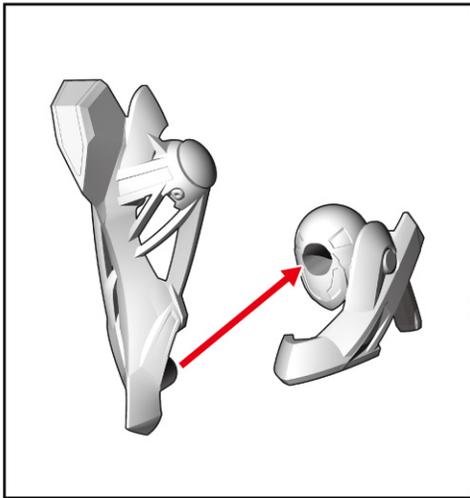


⑲ 下半身を取り付けます。

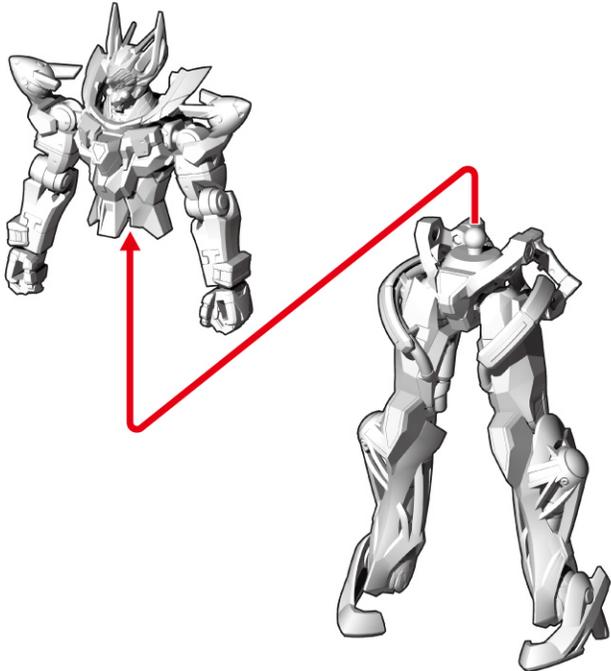

⑳ バックパックを取り付けて完成です。


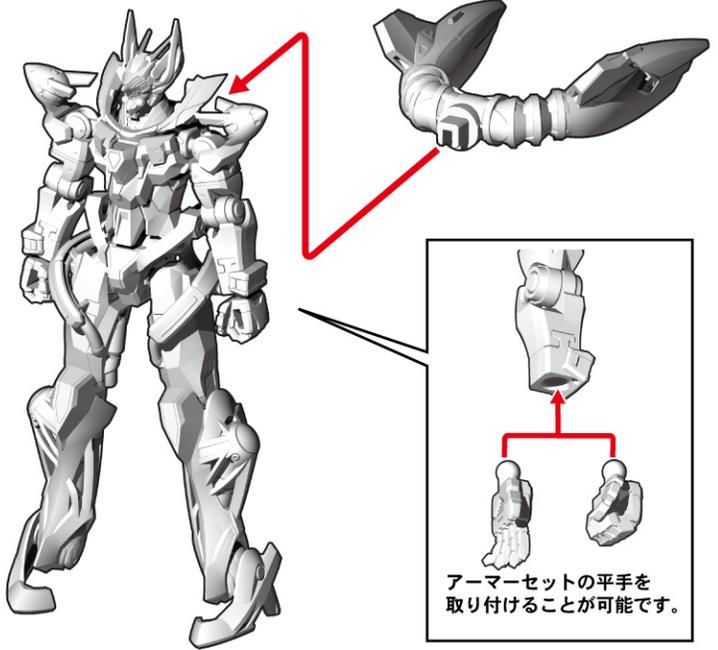


武器・シールドの取り付け方

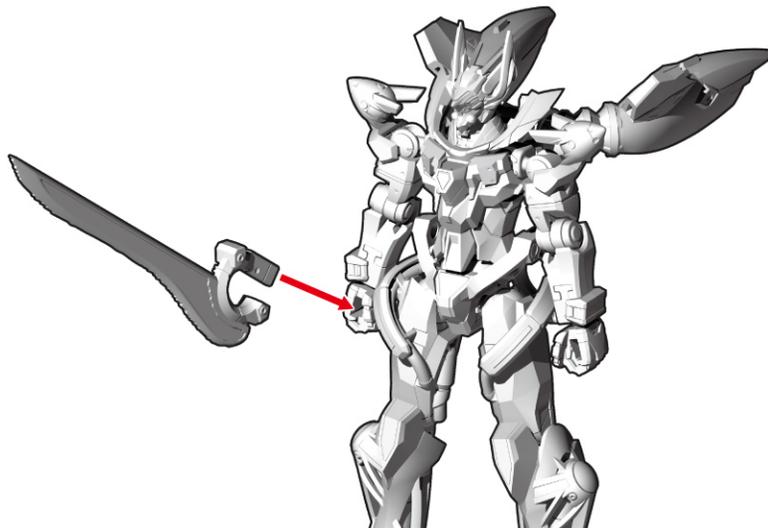

※左手にも同様に持たせることができます。

シールドを取り付けることができます。

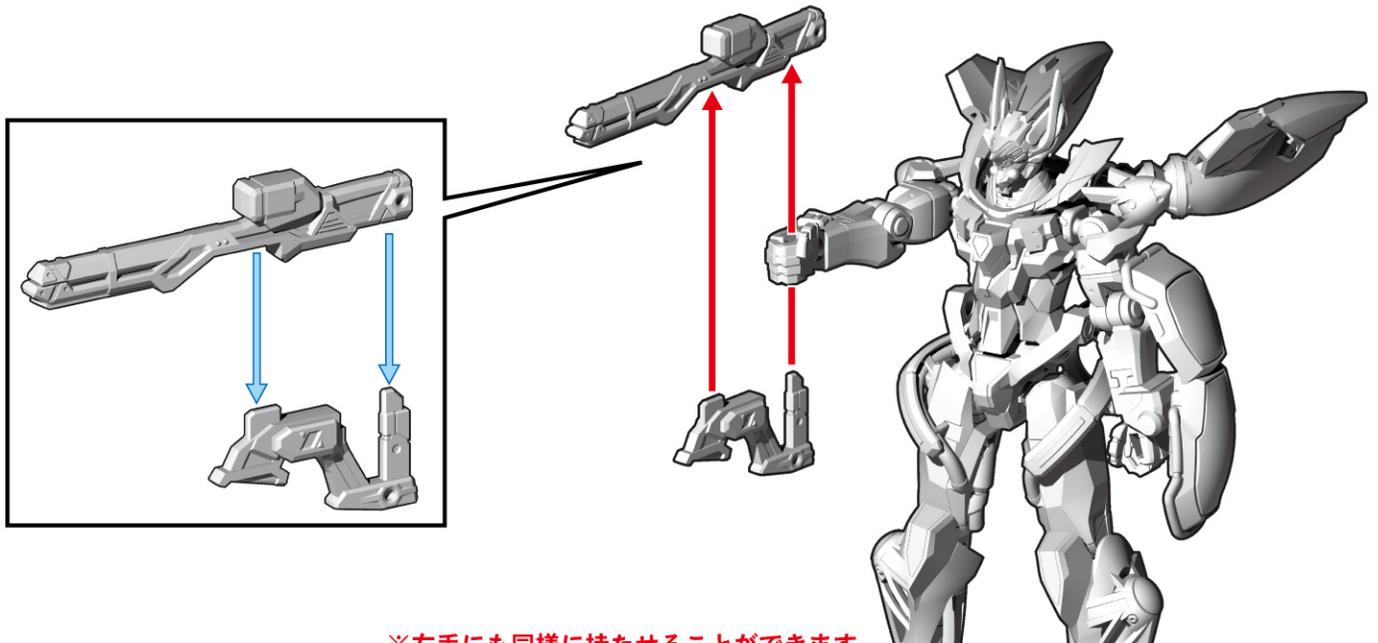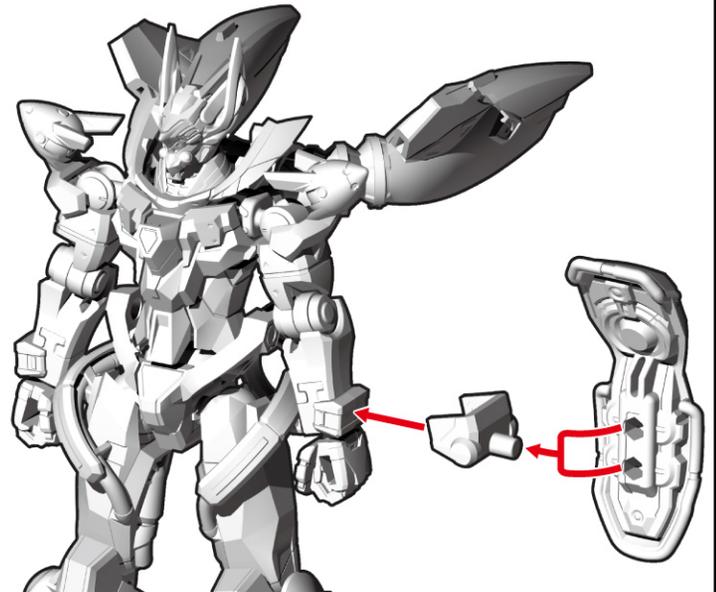

※左手にも同様に持たせることができます。

完成図




※画像はイメージです。

エスピット射出状態の再現


① 頭部を外します。




② 番号の順に頭部を分解します。

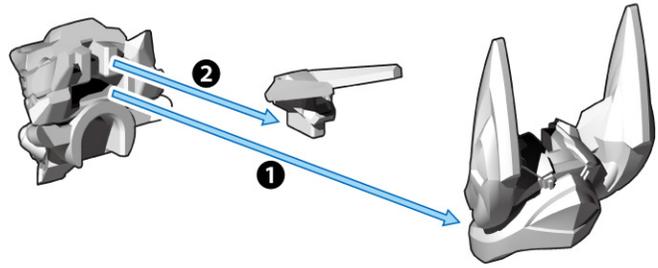


③ 番号の順にエスピット射出後の後頭部へ組み直します。

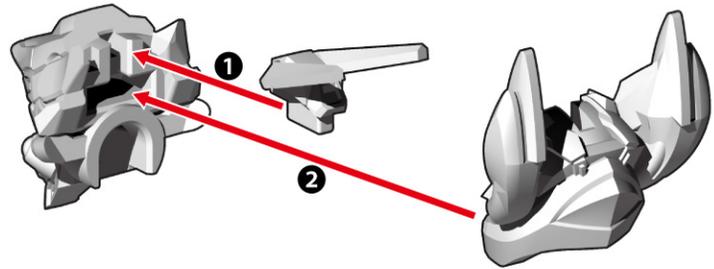


④ 頭部を取り付けます。

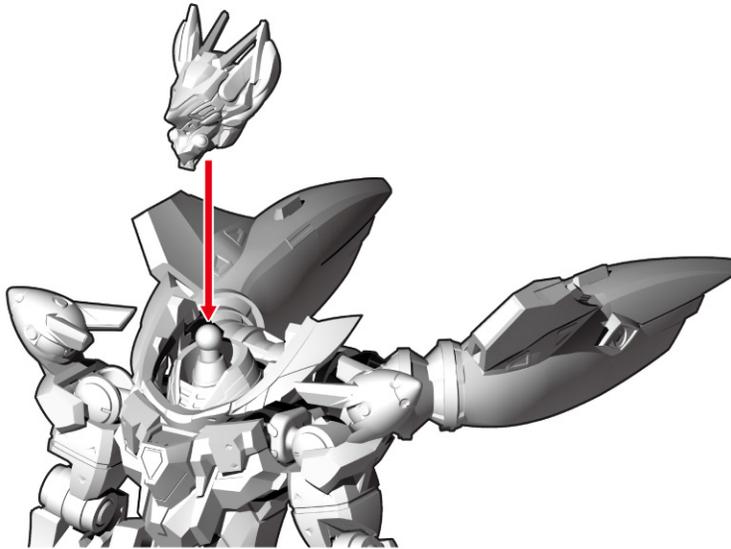

エスピットは別売りの「機動戦士ガンダム GフレームFA ドラゴーンストライク【プレミアムバンダイ限定】」などに付属のお好みの支柱でディスプレイしてください。



お好みの支柱を差し込んでください。



お好みの支柱を差し込んでください。

完成図



※画像はイメージです。


アーマー
81A MS-05B ザクIアーマーセット

MS-05B ZAKUI ARMOR SET


無可動ハンガーの台座への組み替え 無可動ハンガーを組み替えると台座になります。

記号一覧 Symbol List	← 取り付けます Attach	⇐ 取り外します Remove	⇨ 動かします Move	▷ 向きに注意 Note The Direction	アーマーパーツの取り付けは、別売りのザクIフレーム[02]セットの説明をご確認ください。
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------	--


①アーマーパーツをすべて取り外し、無可動ハンガーを分解します。

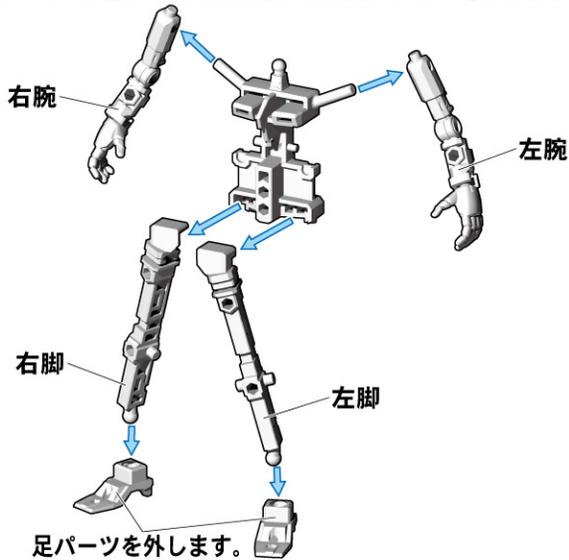


②腕パーツの向きを変えて、胴体パーツに取り付けます。

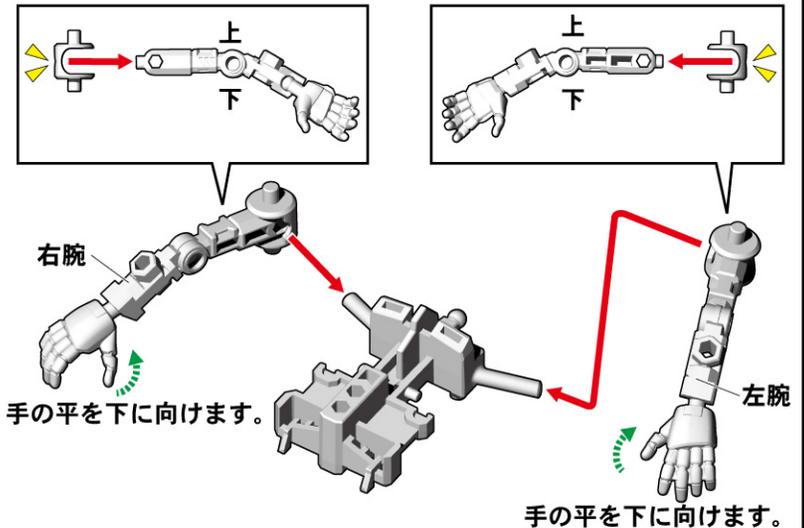


③足パーツを胴体パーツ背面に取り付けます。

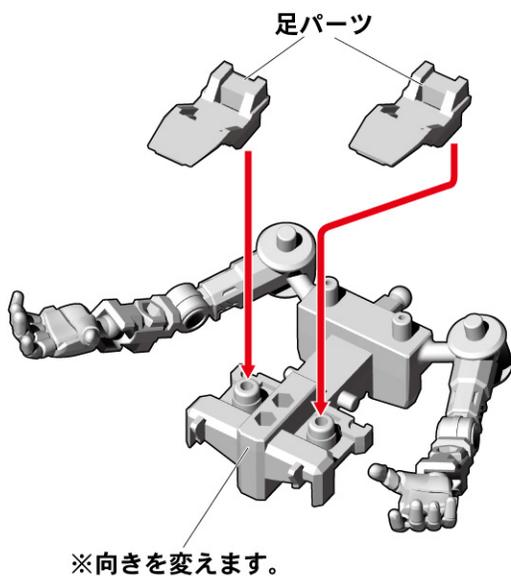


④脚部パーツを取り付けます。

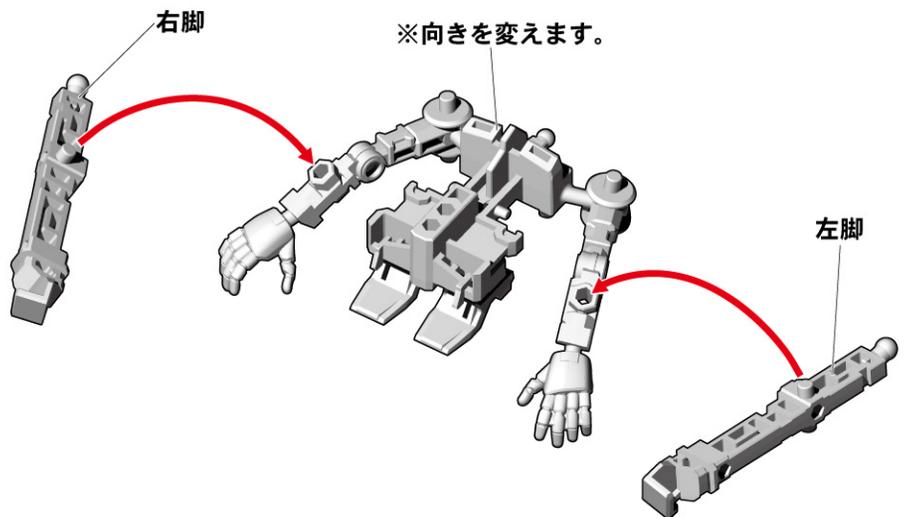

⑤支柱パーツを取り付けます。

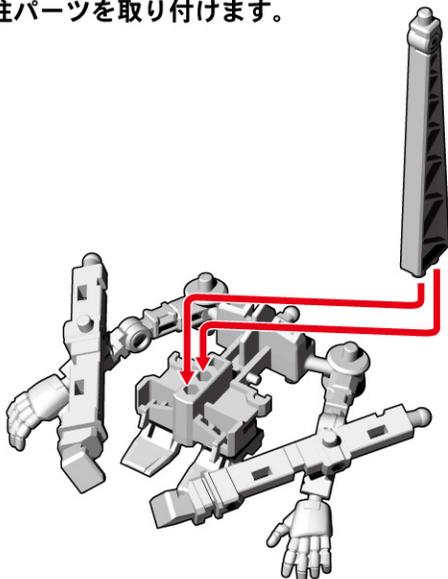

台座の完成



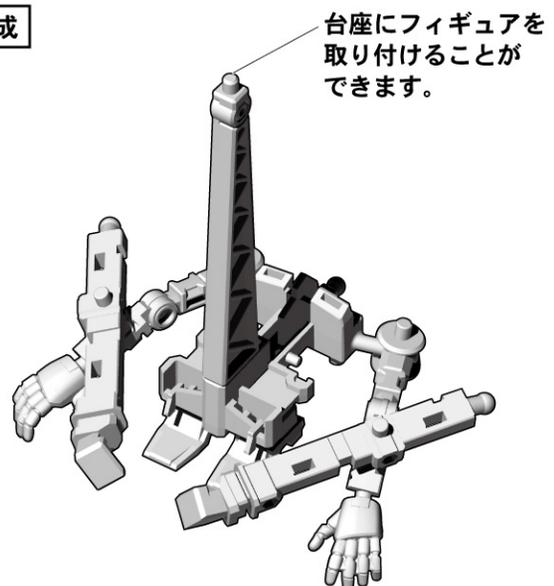


フレーム
81F MS-05B ザクI フレーム[02]セット MS-05B ZAKUI FRAME[02] SET
フレーム[02]の組み立て

記号一覧
Symbol List


 取り付けます Attach
 取り外します Remove
 動かします Move
 向きに注意 Note The Direction

1. 胴体フレームの組み立て

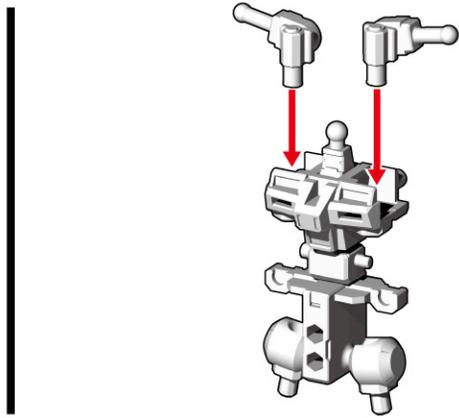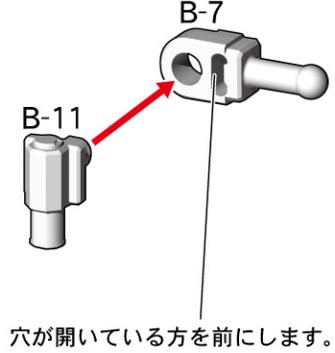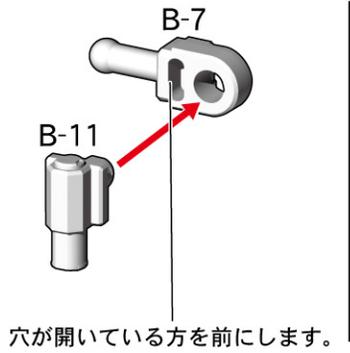



2. 腕フレームの組み立て

※2つ作ります。

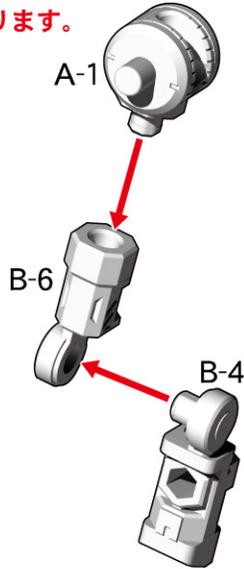


3. 脚フレームの組み立て

※2つ作ります。

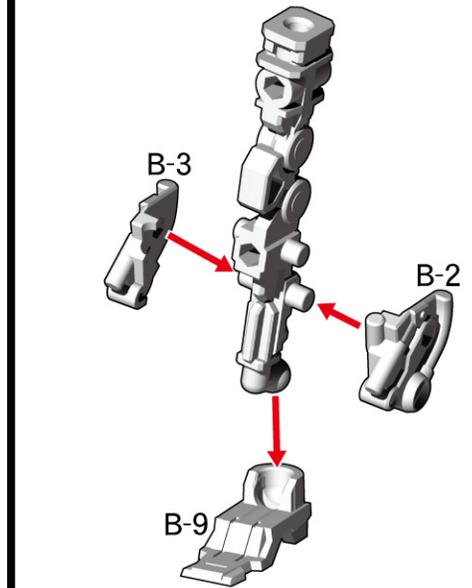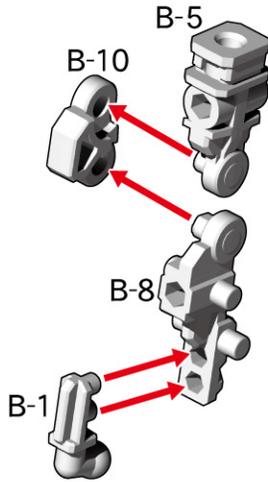

フレームの完成

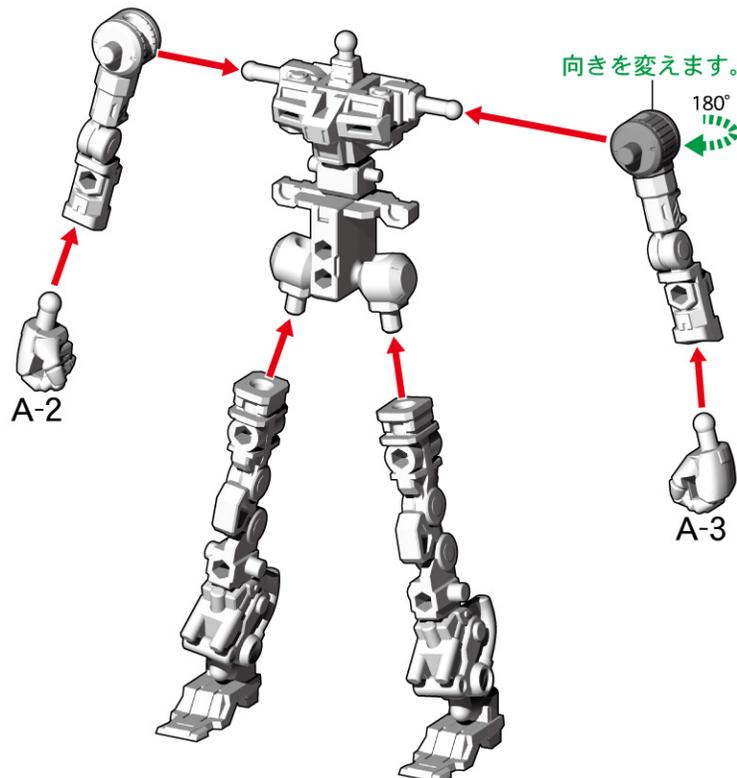

フレーム
81F MS-05B ザクI フレーム[02]セット MS-05B ZAKUI FRAME[02] SET

可動フレームへのアーマーの装着方法 別売りのザクIアーマーセットを取り付けることで可動するザクIが完成します。

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
≡ 動かします Move
▲ 向きに注意 Note The Direction

①フレームの腕パーツ・足パーツを外します。

②腰サイドアーマー・腿アーマーを番号の順に取り付けます。

③足アーマーを番号の順に足パーツに取り付けます。

①で外したパーツです。

【横から見た図】この部分に入れます。

※2つ作ります。

④足パーツを取り付けます。


⑤腹部アーマー・脚アーマーを取り付けます。

【横から見た図】


⑥腰アーマーを取り付けます。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


⑦ 胴体アーマー・バックパックを取り付けます。

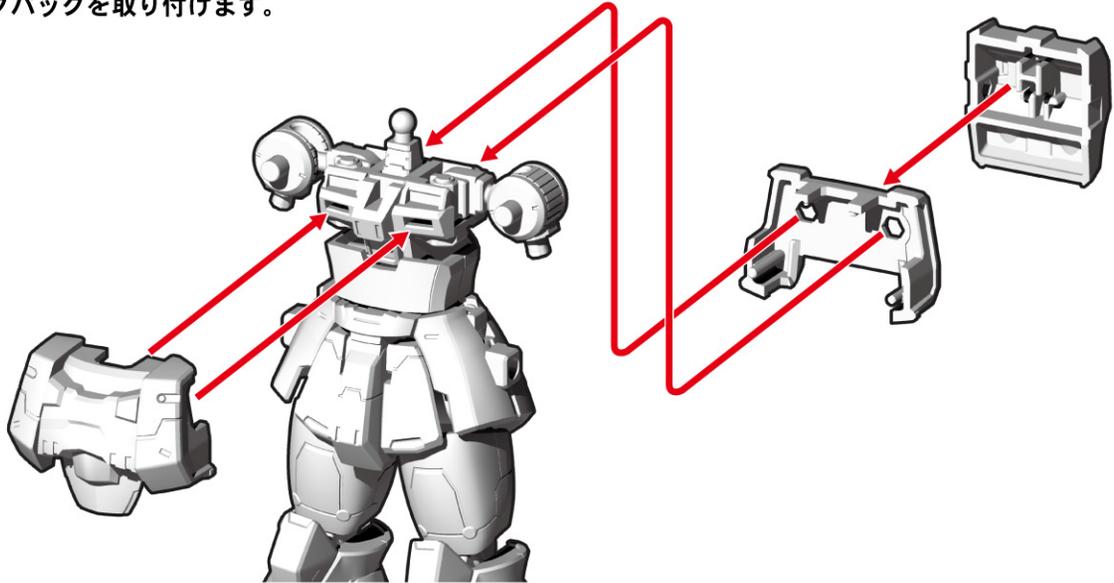

⑧ 右肩アーマーを番号の順に取り付けます。

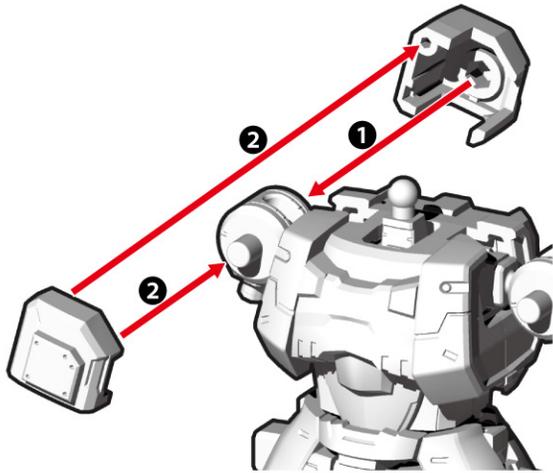


⑨ 左肩アーマーを番号の順に取り付けます。

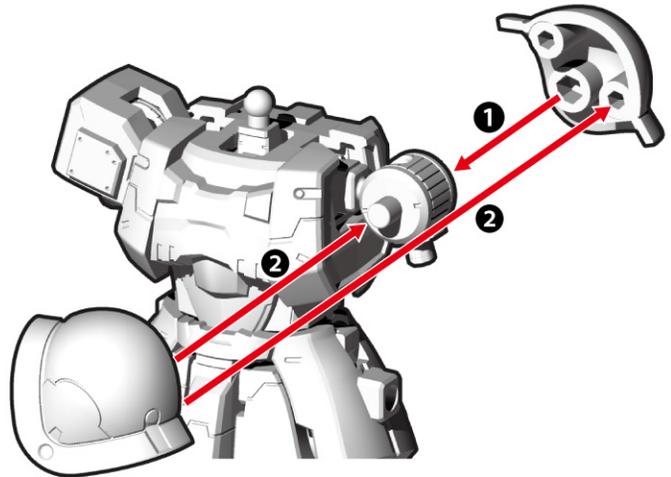


⑩ 腕パーツにアーマーを取り付けます。

※前後逆に組むと奥まで入りません。


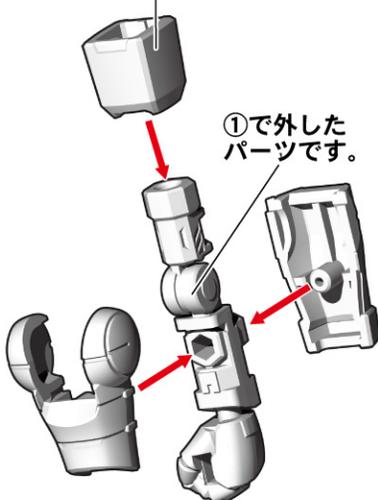


※右腕も同様に取り付けます。



⑪ 各パーツを取り付けて完成です。

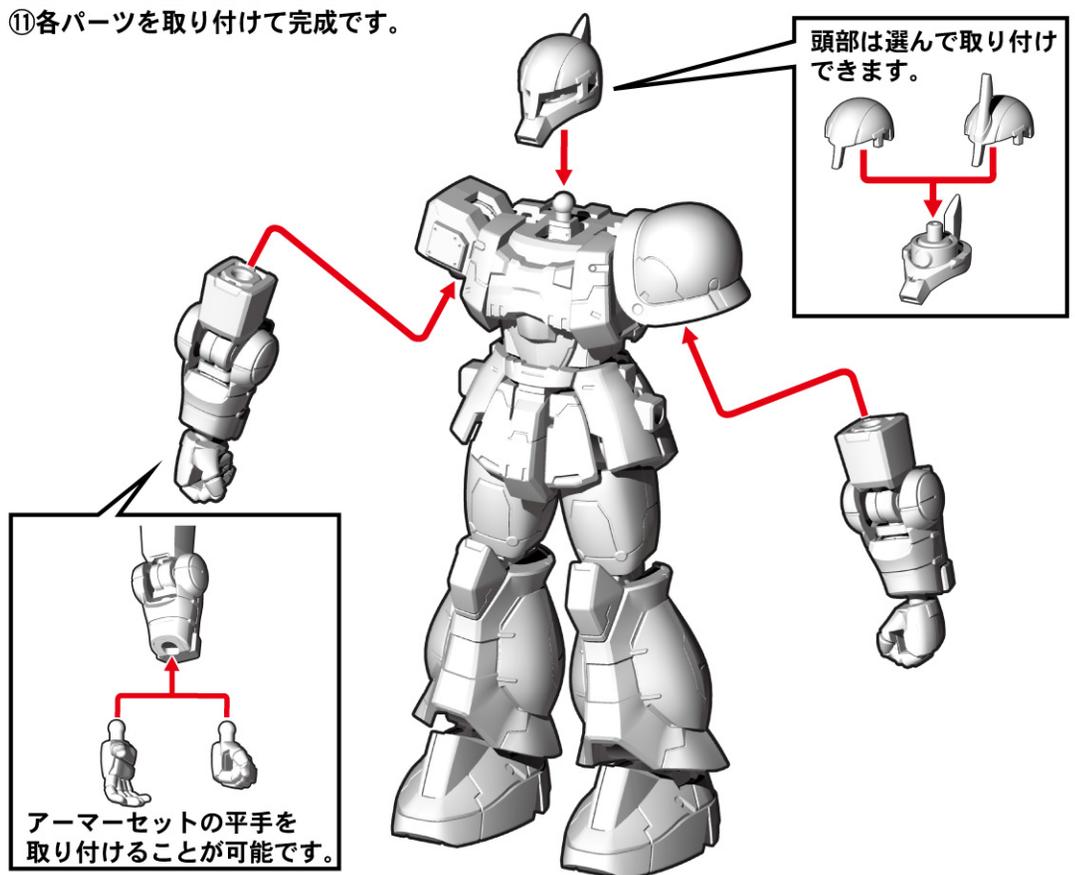

武器の取り付け方

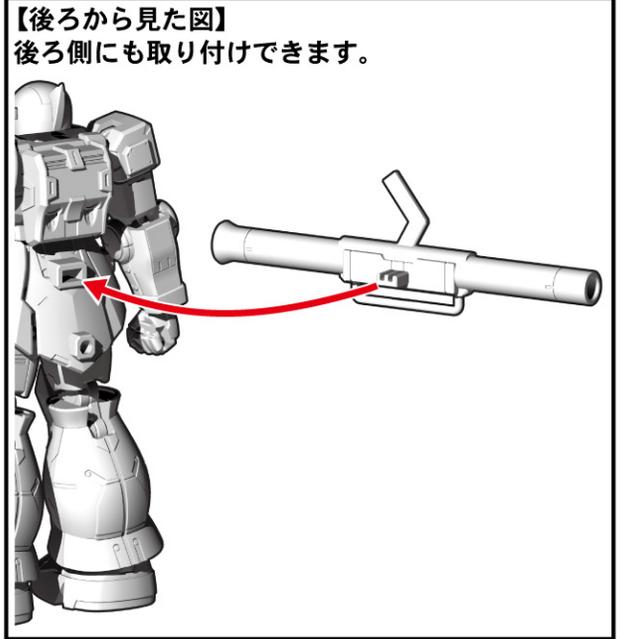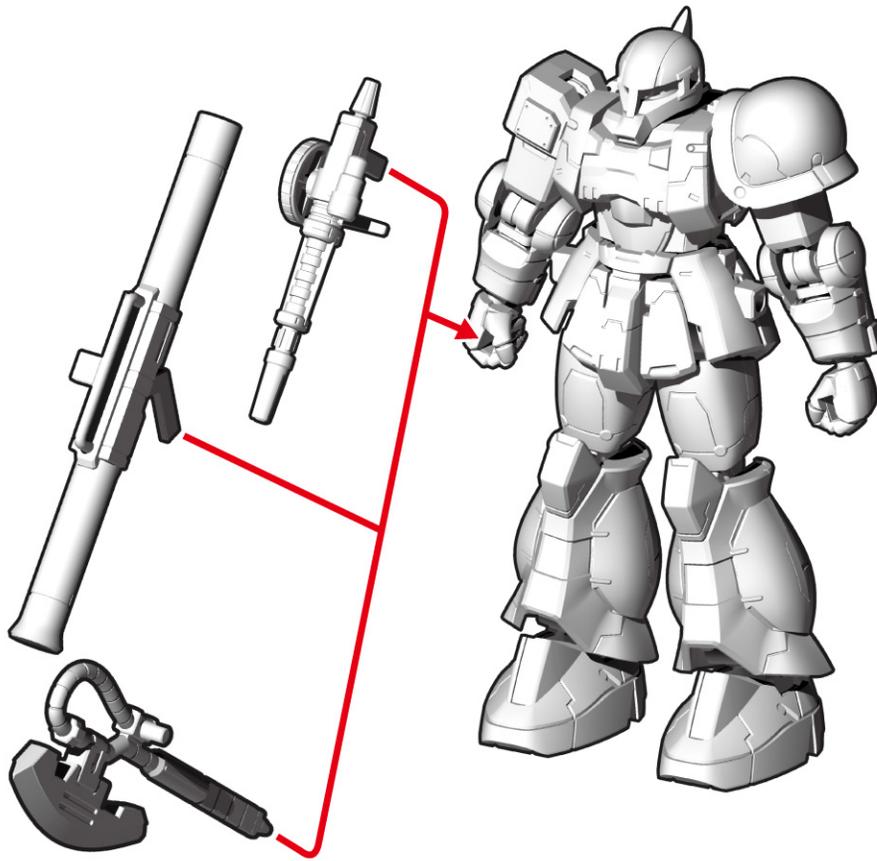


武器を腰部に取り付けできます。

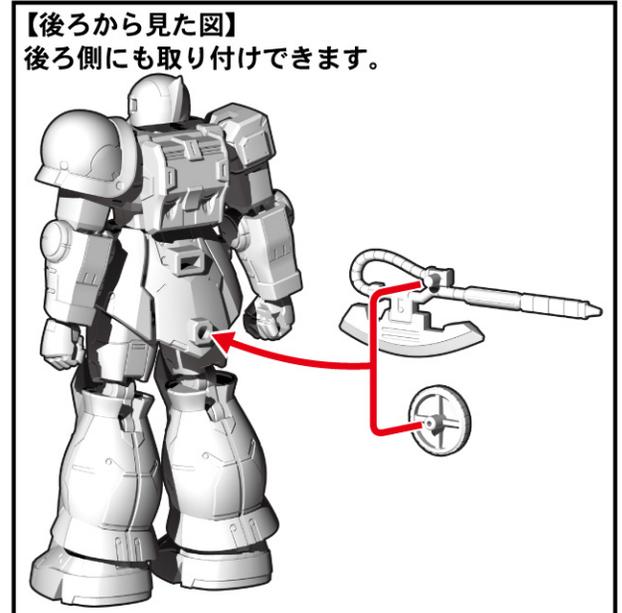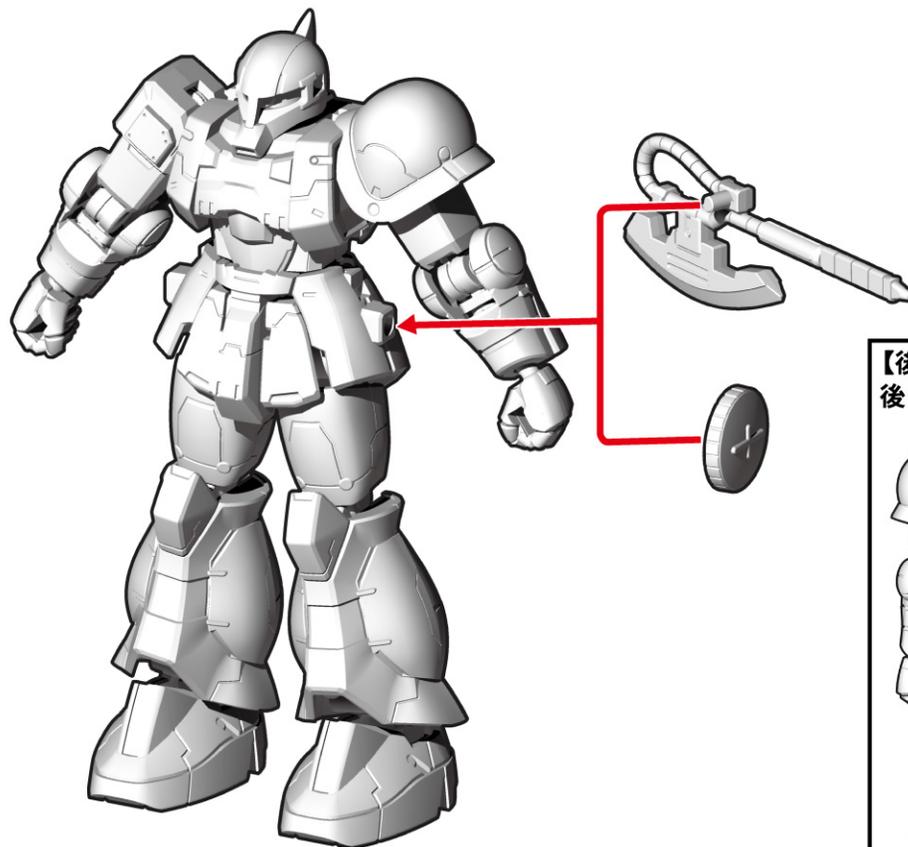


※反対側にも同様に取り付けできます。

バズーカ・ラックの取り付け方


①バズーカ・ラックをバックパックに取り付けます。

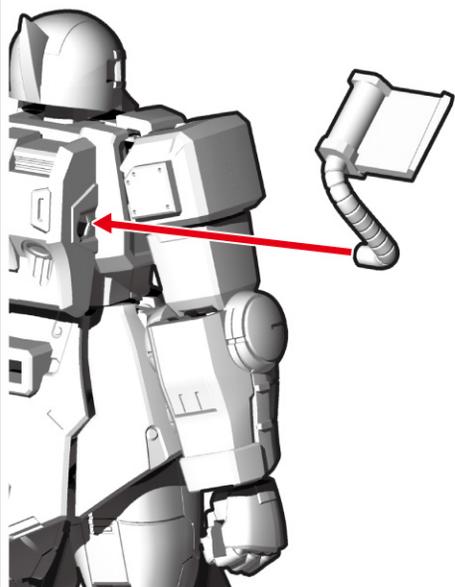


②肩の凹部分に取り付けて固定させます。

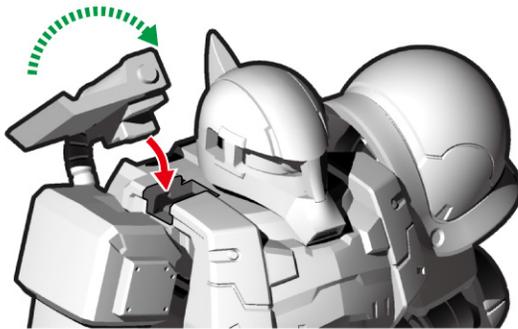



③バズーカ・ラックは可動します。

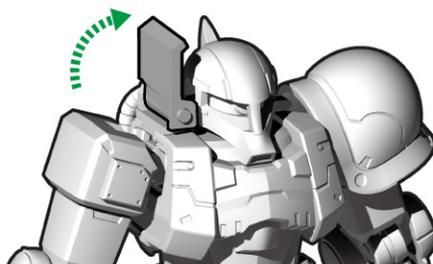

完成図



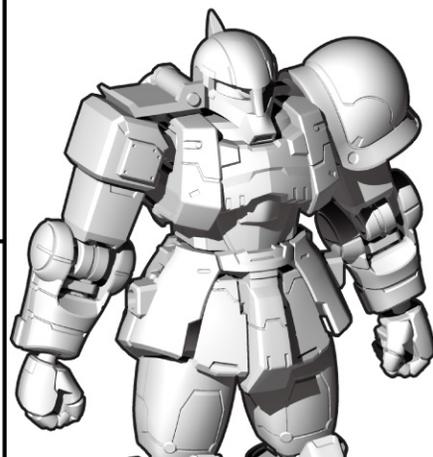


シュツルム・ファウストの持たせ方

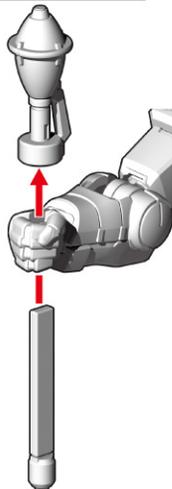

※左手にも同様に持たせることができます。

シュツルム・ファウストの取り付け方

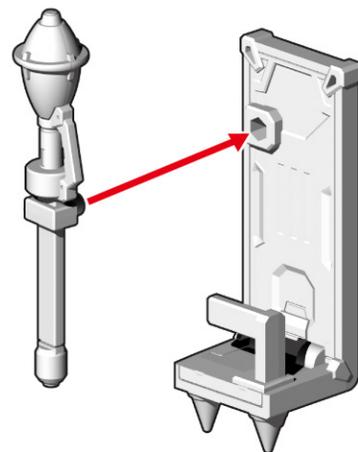

スパイク・シールドの取り付け方

武器を左手に取り付けできます。

