

■ ガンダムDXとGファルコンの合体方法

GX-9901-DX  
GUNDAM DOUBLE X



1




① ガンダムDX本体の胸部分のパーツと背面のツインサテライトキャノンを取り外しておきます。

G-FALCON



2

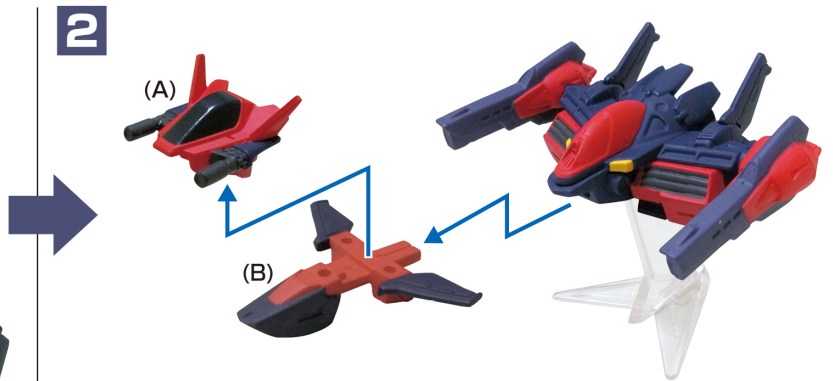


② Gファルコン本体の前面部分のパーツを取り外し、(A)と(B)に分けておきます。

3



③ 2で取り外した(A)に(C)を組み合わせ、ガンダムDX本体の胸部分に取り付けます。また1で取り外したツインサテライトキャノンを肩に差し込みます。

4

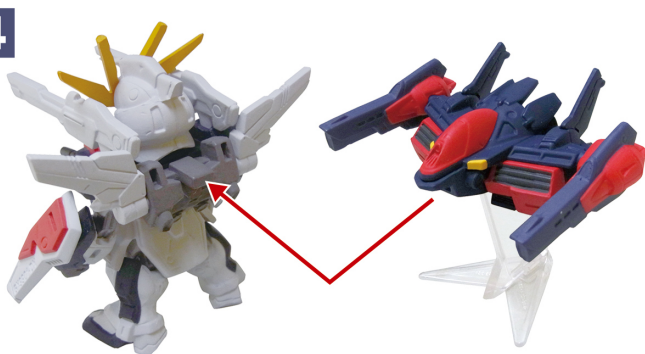

完成図



④ 3で作ったガンダムDXの背面部分にGファルコンの本体を取り付けて完成です。